



MODÈLE DOUBLE ENTRAXE 83 x 56 + 90 mm
EN POSITION FERMÉE

DOUBLE ENTRAXE
83 x 56 + 90 mm



POUR TÊTE DE LAPIN
ET ANNEAUX BNA



EN POSITION OUVERTE



ENTRAXE 90 x 40 mm



OPTION PLATINE
DE RECOUVREMENT



DONNÉES TECHNIQUES

Code article	T220 75 00	T220 76 00	T220 75 40	T220 76 40
Entraxe (mm)	83 x 56 2 trous 90		90x40	
Fermeture	Manuelle	Assistée	Manuelle	Assistée
Absorbeur de chocs	Non		Non	
D / Dc (kN)	32		32	
S (kg)	390		390	
Poids (kg)	3,8		3,8	
Classe	A, S		A, S	

HOMOLOGUÉ
R55
BREVETÉ

MADE IN
TRAXION

NOU
VEAU


EN DÉTAIL



POUR VUL ET PORTEURS CHANTIER ET ROUTE

- Conception & design innovants
- Ultra compact : ouvert ou fermé pas de chocs sur le bas des portes arrière des fourgons tôlés
- Verrouillage ergonomique par bouton poussoir, sans goupille
- Modèle automatique avec ressort intégré pour fermeture assistée
- Facile à intégrer avec un marche-pied
- Cadenassable en position fermée pour éviter les vols de remorques
- Pour remorques de max. 3,5 T.
- De série deux modèles avec entraxes :
 - 83 x 56 mm et 2 trous 90 mm
 - 90 x 40 mm
- Finition cataphorèse noire
- Homologué pour MMTA⁽¹⁾ porteur jusqu'à 48 T.
- En option : platine de recouvrement en inox pour montage du modèle à fermeture assistée sur traverses d'une hauteur ≤ 120 mm (pas nécessaire sur gammes de produits Traxion)

⁽¹⁾ masse maximale techniquement admissible (cf. CoC)


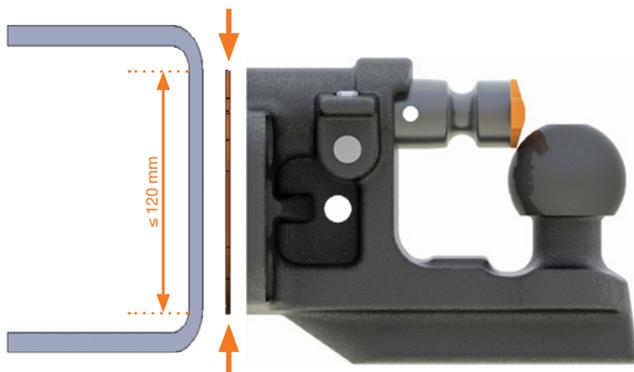


CROCHET EN VERSION À FERMETURE ASSISTÉE : SI LA FACE PLANE DE LA TRAVERSE EST ≤ 120 MM, UTILISER LA PLATINE T220 75 80 RECOUVRANT LA FACE ARRIÈRE DU CROCHET



Code article	T220 75 80
Désignation	Platine inox de recouvrement arrière pour modèle à fermeture assistée




T2207500 & T2207600

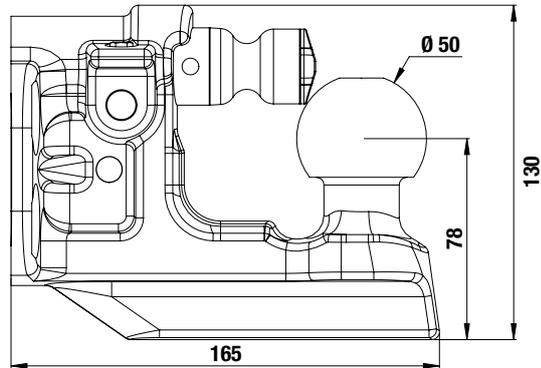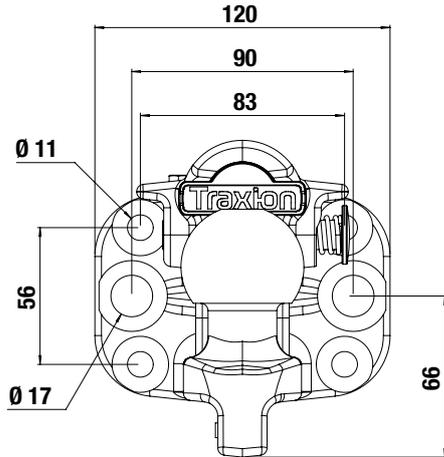

T2207540 & T2207640

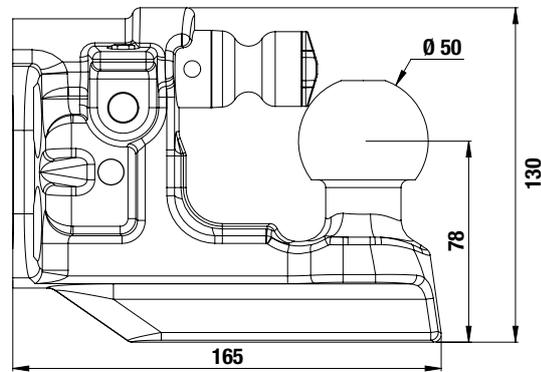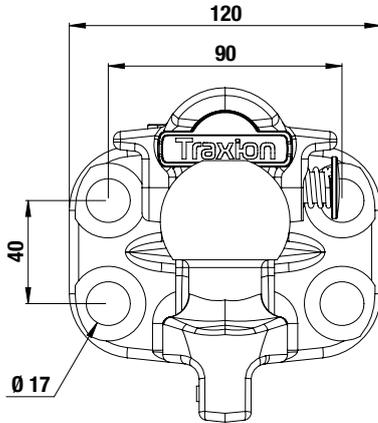

PIÈCES DÉTACHÉES | VUE ÉCLATÉE

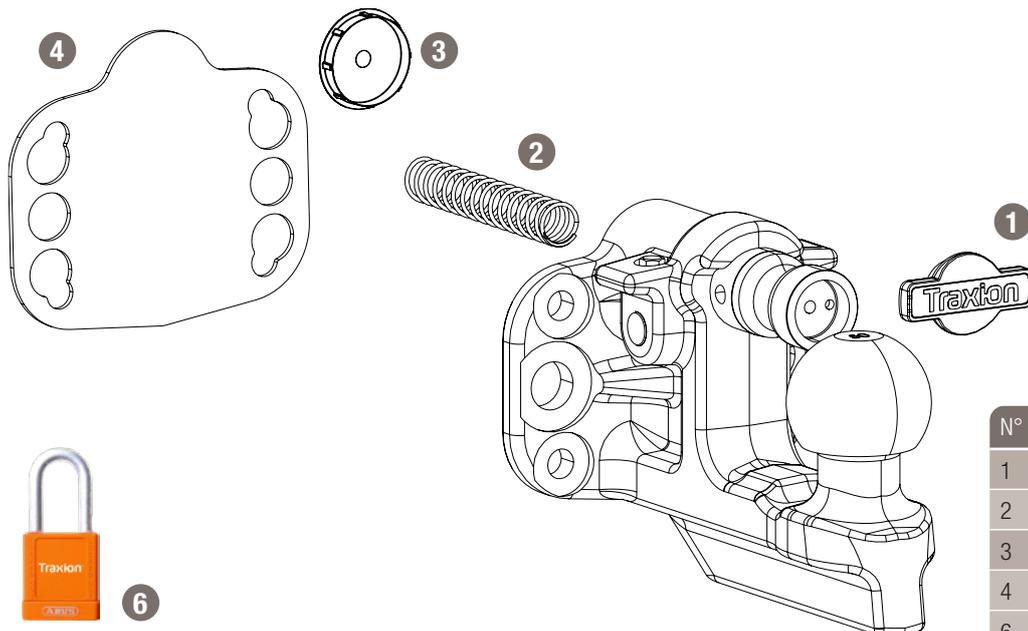

N°	Désignation	Code article
1	Préhenseur	T2207570
2	Ressort	T2207571
3	Bouchon	T2207572
4	Platine de recouvrement	T2207580
6	Cadenas	T2207590

CROCHET MIXTE CONFORT

AVEC ABSORBEUR DE CHOCS POUR REMORQUE AVEC ANNEAU BNA



MODÈLE DOUBLE ENTRAXE 83 x 56 + 90 mm
EN POSITION FERMÉE

DOUBLE ENTRAXE
83 x 56 + 90 mm



POUR TÊTE DE LAPIN
ET ANNEAUX BNA



EN POSITION
OUVERTE



OPTION PLATINE
DE RECOUVREMENT



DÉCOUVREZ LE CROCHET
MIXTE CONFORT EN VIDÉO



DONNÉES TECHNIQUES

Code article	T220 76 05	T220 76 45
Entraxe (mm)	83 x 56 2 trous 90	90x40
Fermeture	Assistée	Assistée
Absorbeur de chocs	Oui	Oui
D / Dc (kN)	32	32
S (kg)	390	390
Poids (kg)	3,8	3,8
Classe	A, S	A, S

HOMOLOGUÉ
R55
BREVETÉ

MADE IN
TRAXION

NOU
VEAU


EN DÉTAIL



POUR VUL ET PORTEURS CHANTIER ET ROUTE

- Avec absorbeur de chocs pour remorques équipées d'un anneau BNA
- Permet d'éviter les à-coups de la remorque sur le crochet pour davantage de confort de conduite
- Conception & design innovants
- Ultra compact : ouvert ou fermé pas de chocs sur le bas des portes arrière des fourgons tôlés
- Verrouillage ergonomique par bouton poussoir, sans goupille
- Avec ressort intégré pour fermeture assistée
- Cadenassable en position fermée pour éviter les vols de remorques
- Pour remorques de max. 3,5 T.
- De série deux modèles avec entraxes :
 - 83 x 56 mm et 2 trous 90 mm
 - 90 x 40 mm
- Finition cataphorèse noire
- Homologué pour MMTA⁽¹⁾ porteur jusqu'à 48 T.
- En option : platine de recouvrement en inox pour montage du modèle à fermeture assistée sur traverses d'une hauteur ≤ 120 mm (pas nécessaire sur gammes de produits Traxion)

⁽¹⁾ masse maximale techniquement admissible (cf. CoC)

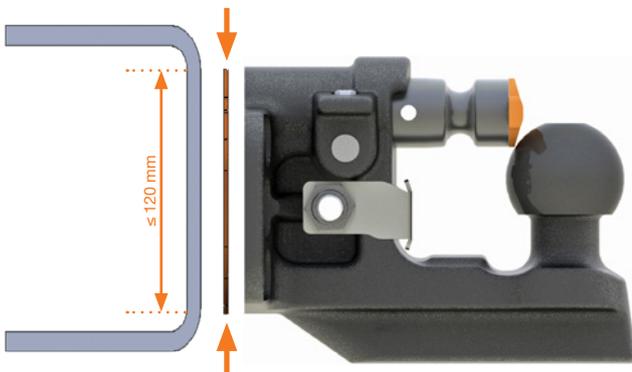


CROCHET EN VERSION À FERMETURE ASSISTÉE : SI LA FACE PLANE DE LA TRAVERSE EST ≤ 120 MM, UTILISER LA PLATINE T220 75 80 RECOUVRANT LA FACE ARRIÈRE DU CROCHET


Code article	T220 75 80
Désignation	Platine inox de recouvrement arrière pour modèle à fermeture assistée




T2207605

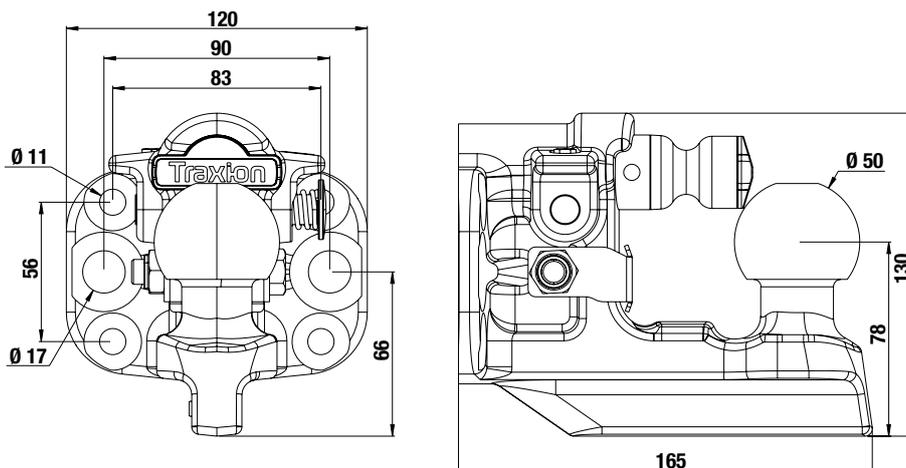

T2207645

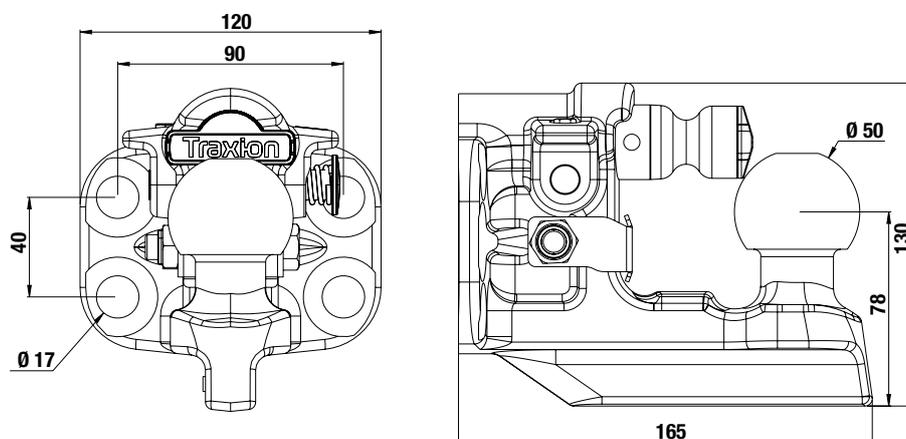

PIÈCES DÉTACHÉES | VUE ÉCLATÉE

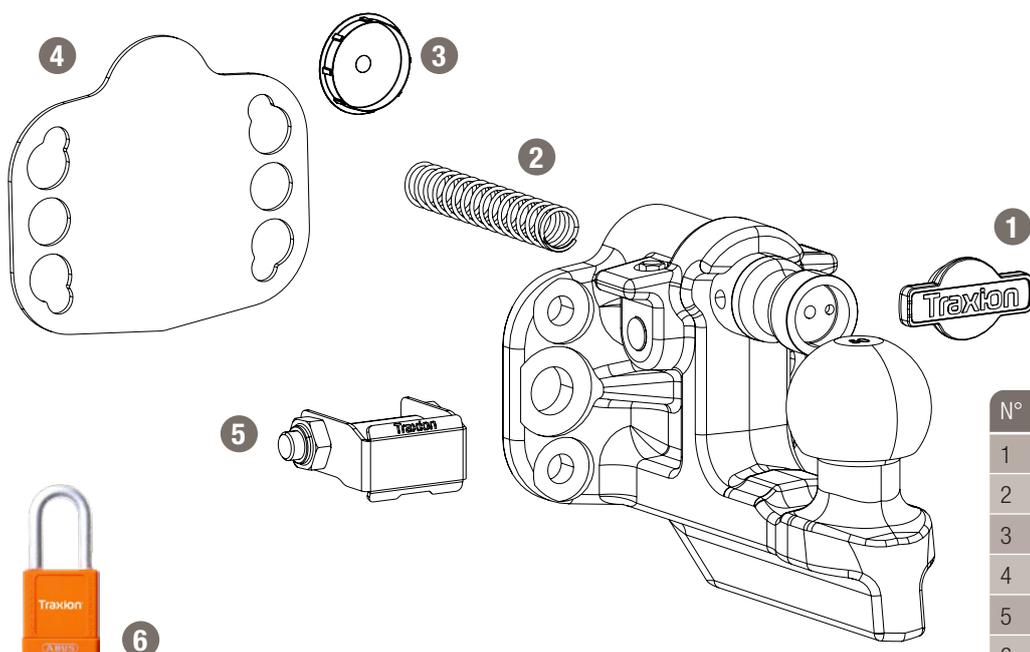

N°	Désignation	Code article
1	Préhenseur	T2207570
2	Ressort	T2207571
3	Bouchon	T2207572
4	Platine de recouvrement	T2207580
5	Absorbeur de chocs	T2207585
6	Cadenas	T2207590