


DONNÉES TECHNIQUES

| Code générique | D (kN) | $\alpha$ | GL (mm)       | V (mm)  | GW (mm)     |
|----------------|--------|----------|---------------|---------|-------------|
| T5140000       | 170    | 0 ou 7°  | 2 000 - 2 800 | 22 x 50 | 900 - 1 300 |
|                | 142    | 15°      |               | 10 x 50 |             |

HOMOLOGUÉ  
**R55**




Formulaire de commande sur-mesure sur [www.traxion.fr](http://www.traxion.fr)



**!** L'EFFORT DYNAMIQUE HORIZONTAL D (kN) DE LA FLÈCHE EST LIMITÉ À CELUI DE L'ANNEAU D'ATTELAGE UTILISÉ

Représentation avec anneau BNA T46 850 35 en option

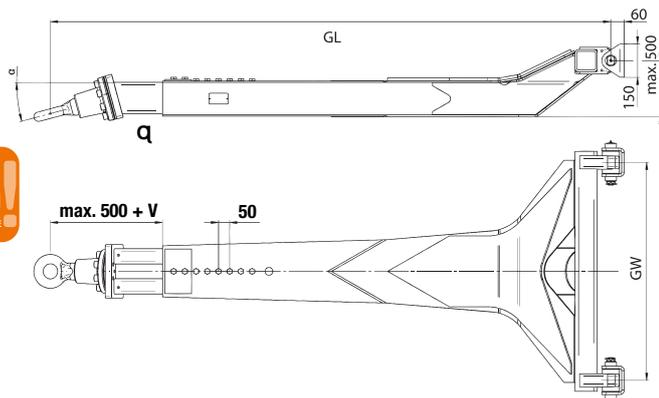

EN DÉTAIL

- Design spécifique pour remorques porte-caissons
- Flèches fabriquées sur mesure
- Très hautes capacités de traction
- Coulisse galvanisée réglable au pas de 50 mm
- Compatible anneaux BNA, DIN50, DIN40, OTAN...
- Corps en cataphorèse et coulisseau galvanisé
- Livraison complète, prête à monter
- Pour remorques 1<sup>ère</sup> monte, modification ou réparation
- Platine d'anneau à boulonner double entraxes BNA et DIN