




POUR SELLETES 2"


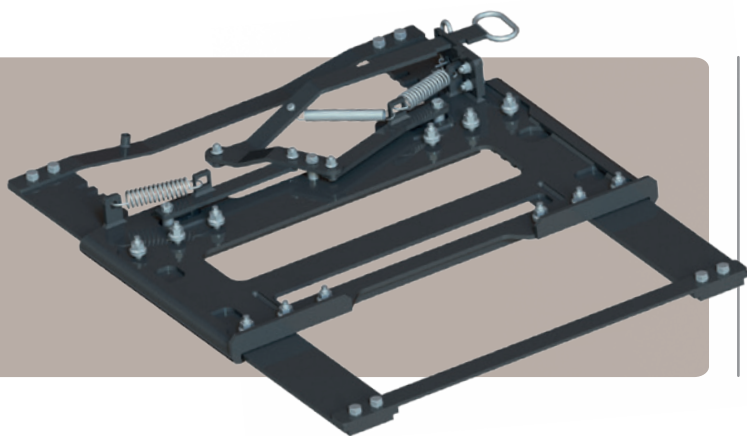


DONNÉES TECHNIQUES

Code générique	Type	D (kN)	Charge verticale U (T)	Poids (kg)	Largeur avec cornières ⁽¹⁾ (mm)	Dim. (mm)	Classe
T3500000⁽²⁾	FSL	152	20	120	780-900	1 250 x 960	J
T3501000				126	930	1 250 x 1 060	

⁽¹⁾ non fournies


⁽²⁾ compatible uniquement avec support articulé

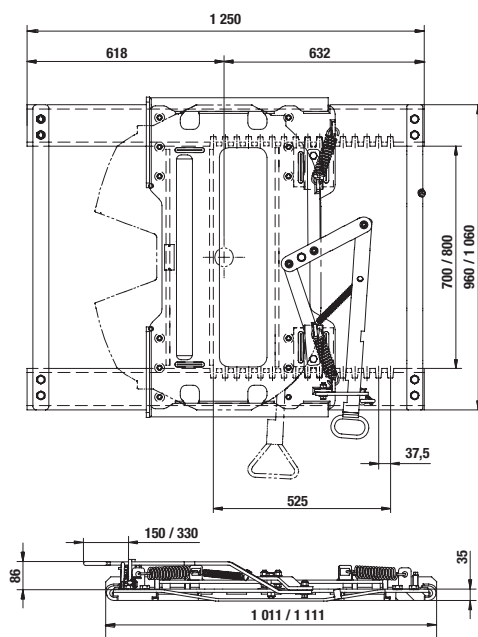



HOMOLOGUÉ
R55

EN DÉTAIL

- Système à coulisse par verrouillage manuel à crémaillère
- Déport de sellette sur course de 525 mm max. au pas de 37,5 mm
- Hauteur 86 mm hors-tout
- Permet une charge verticale (U) jusqu'à 20 T. sur le pivot
- En option :
 - Kit d'ouverture pneumatique (T1540215)
 - Support pré-percé avec oblongs pour adaptation au châssis du tracteur



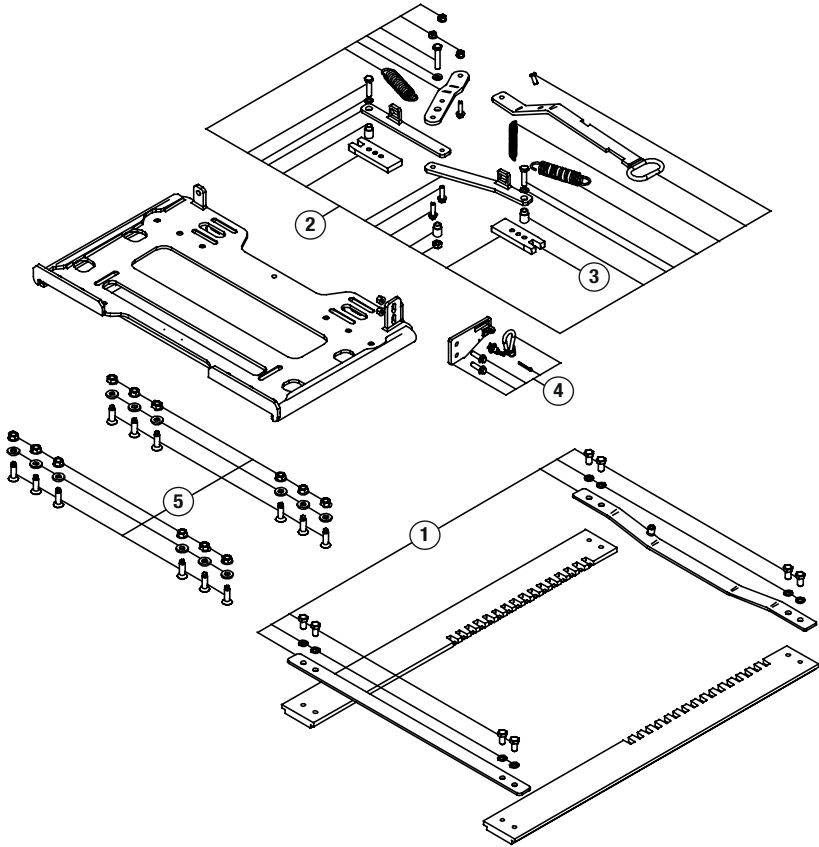

N°	T3500000	T3501000
1	T1540204	T1540205
2	T1540206	
3	T1540207	
4	T1540208	
5	T1540209	
6	T1540215	

Visserie de liaison au châssis non incluse dans la fourniture

Créez votre code article

T35 XX YY Z

XX = largeur du châssis

YY = plan de pose

Z = ouverture

Ex. : T35 01 05 1

Largeur de châssis (mm) XX

00=780-900

01=930

Plan de pose YY	Perçage (mm)
00 = non percé	
01 = Mercedes Benz	12 x Ø22
02 = Iveco	12x Ø18
03 = Scania	12 x Ø20
04 = Volvo Trucks	12 x Ø15,5
05 = Man	12 x Ø18
06 = Renault Trucks	12 x Ø15,5
07 = Daf	12 x Ø16
08 = Mercedes Actros 4	12 x Ø22

Ouverture Z

0=manuelle

1=pneumatique