Traxion

Configurateur d'attelage

HOMOLOGUÉ R55

Formulaire à compléter et à envoyer par email

04 74 72 10 00

adv@traxion.fr

INFORMATIONS CLIENT

Société		Nom		Dépt.	
Téléphone		Email			

1. Attelage fin de châssis ou sous pont

2. Sélection porteur et silhouettes remorque(s) selon votre parc actuel et à venir, sans oublier les locations saisonnières.

Marque

MMTA = masse maximale techniquement admissible

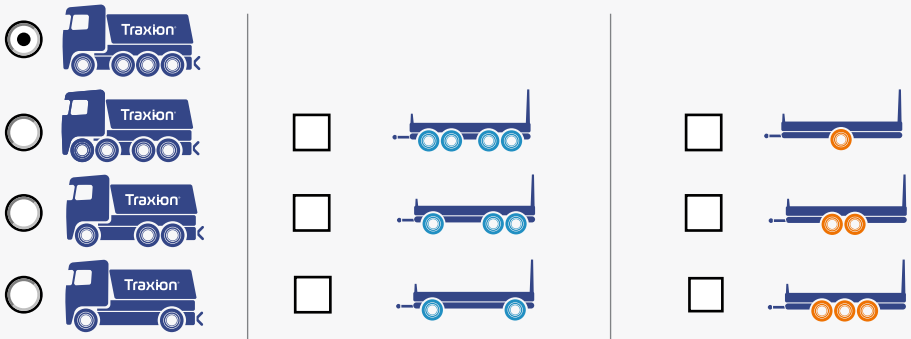

MMTA du convoi cf. CoC § 16.4	MMTA du porteur cf. CoC § 16.1	MMTA de la remorque cf. CoC § 16.1	MMTA de la remorque cf. CoC § 16.1
.....T	.....T	.....T	.....T

3. Suspensions du porteur

Pneumatique Mécanique

4. Si remorque à essieux médians merci de préciser les dimensions de la remorque

X=_____mm

L=_____mm

X=_____mm

L=_____mm

5. Type d'anneau



NORME	H	Ø INT.	Ø EXT.
BNA	42	68	52
DIN50	45	50	115
DIN40	30,5	40	100
OTAN	41,2	76,2	158,6
Autres normes nous consulter			

6. Type de crochet

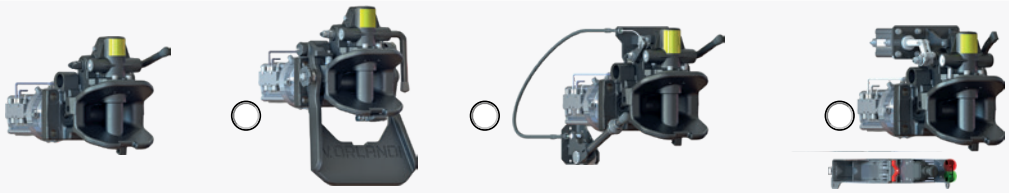

Class. sans bavette Class. avec bavette Ouverture à câble Ouverture pneumatique