



POUR ANNEAUX DIN 50



OPTION CAMÉRA (cf. p.36)



Les + produit

- **Ouverture déportée** à câble de 1,5 m, avec levier à distance sécurisé
- Entièrement **automatique** pour la **sécurité** des utilisateurs
- **Faciles à monter, simples à utiliser**
- **Capteur de position** avec LED en cabine
- **Entretien simplifié** avec graisseurs accessibles
- Témoins de **sécurité mécaniques** indiquant positions **ouverte / fermée**
- Crochet **évolutif** (1re ou 2e monte) :
 - **Kit caméra** avec utilisation des écrans de tableau de bord constructeurs
 - **Kit remontée d'information de position** de broche pour **2 LEDS** montage extérieur


DONNÉES TECHNIQUES

Code art.	Ouverture		Entraxe (mm)	D (kN)	Dc (kN)	V (kN)	S (kg)	Poids (kg)	Classe
E525A2M	Câble		160x100	200	135	75	1 000	42	C50-X
						50	2 500		


= Led de position de la broche en cabine

Code art.	Désignation	Montage
C001800	Kit câble d'ouverture	E50 - E525

SCHÉMAS TECHNIQUES

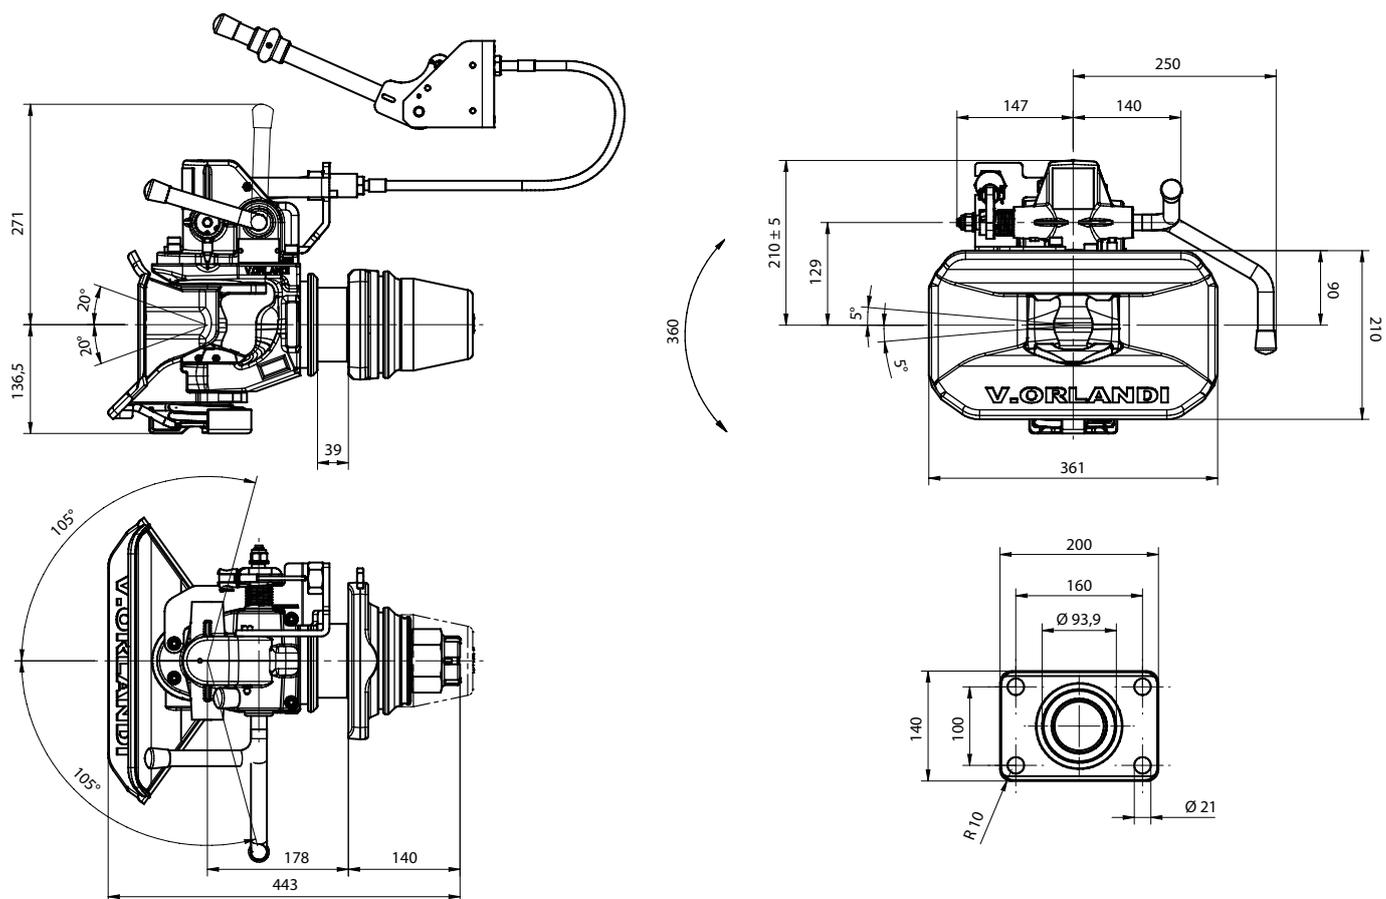


CO01800 pour crochet E50 - E525

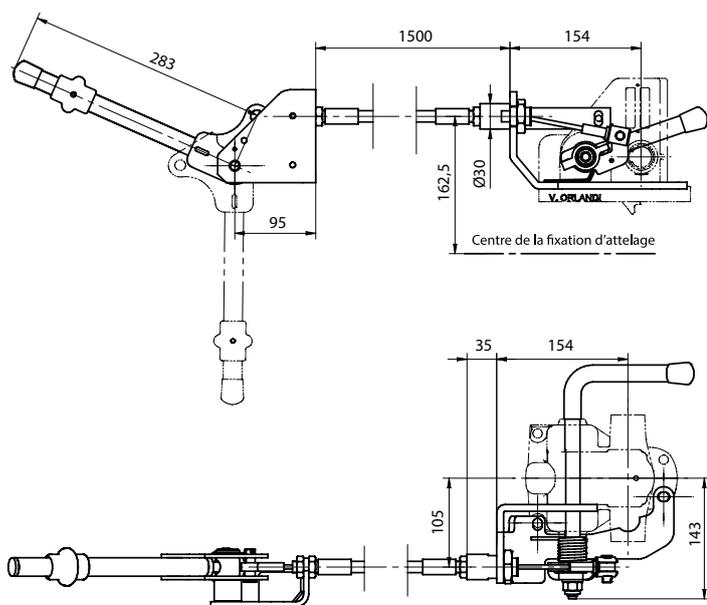

⚠ Utiliser obligatoirement l'indicateur de position CO01601 à monter en cabine (Règlement R55) Voir p. 38

VUE ÉCLATÉE

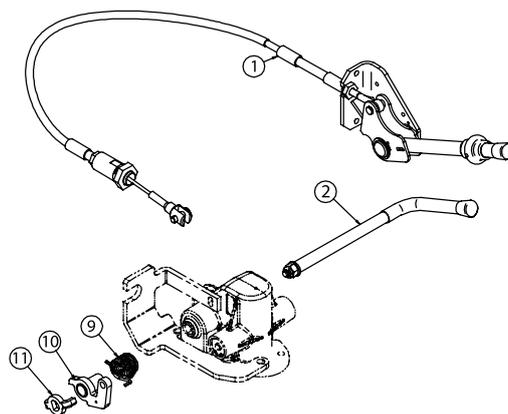

PIÈCES DÉTACHÉES

N°	CO01800
1	RG00410
2	RG00406
9	RG00407
10	RG00409
11	RG00408