


BAE | FIXE ≤ 12 T NON REMORQUANTE







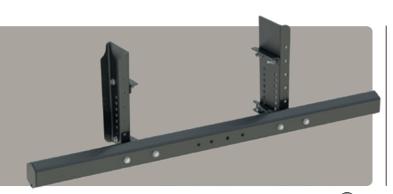

AUTRES COMBINAISONS POSSIBLES



DONNÉES TECHNIQUES

Code article	Désignation	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
T7090304	Profil hexagonal acier + supports	1 900	126	33
T7090303		2 100		36
T7090300		2 250		38
T7090500	Profil carré aluminium + supports	2 400	120	30
T7090400	Profil porte-feux aluminium usiné + supports		250	
T7090410	Profil porte-feux aluminium non usiné + supports			
T7090520	Joues courtes (paire)		350	11
T7090580	Joues longues (paire)		500	15
T7091400	Bras (paire)	524		11
T520 50 15	Kit visserie M10			4
T5205025	Kit visserie M12			4



HOMOLOGUÉ R58.03 E2 2015/208









- Pour porteurs et remorques ≤ 12 tonnes
- Composition à la carte
- Montage châssis en M10 ou M12
- Deux hauteurs de joues 350 et 500 mm
- Une longueur de bras 524 mm
- 3 longueurs de profils hexagonaux 1 900, 2 100 et 2 250 mm
- Réglage possible des cornières avec un angle de 5° (trou oblong)
- 20 à 30 % plus légères que les solutions actuellement sur le marché
- Montage boulonné intérieur ou extérieur châssis
- Pré-perçage des joues pour adapter la hauteur de la BAE / sol
- Possibilité de fixer tous types d'accessoires en façade et latéral
- Finition cataphorèse
- En option kits visserie M10 et M12 pour liaison au châssis
- Compatible pour montage homologué sur remorque agricole





SCHÉMAS TECHNIQUES

