


## BAE | FIXE REMORQUANTE ≤ 12 T



EXEMPLE DE MONTAGE

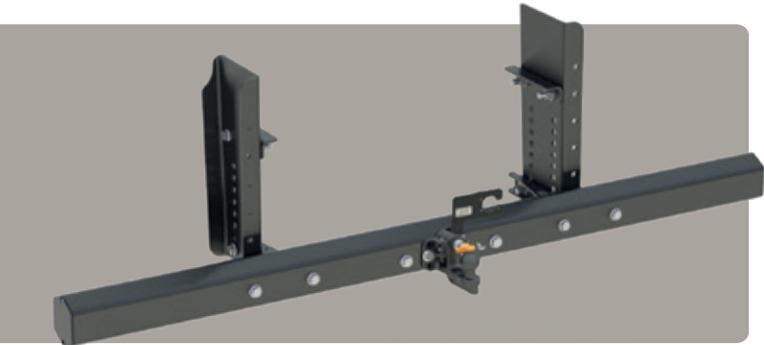


AUTRES COMBINAISONS POSSIBLES

### DONNÉES TECHNIQUES

Kit	D = Dc (kN)	S (kg)
Standard	 24	 290

Code article	Désignation	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
<b>T7090304</b>	Profil hexagonal acier + supports	1 900	126	33
<b>T7090303</b>		2 100		36
<b>T7090300</b>		2 250		38
<b>T7090520</b>	Joues courtes (paire)		350	11
<b>T7090580</b>	Joues longues (paire)		500	15
<b>T7091400</b>	Bras (paire)	524		17
<b>T5205015</b>	Kit visserie M10			4
<b>T5205025</b>	Kit visserie M12			4
<b>T7095340</b>	Pack attelage CONFORT			7

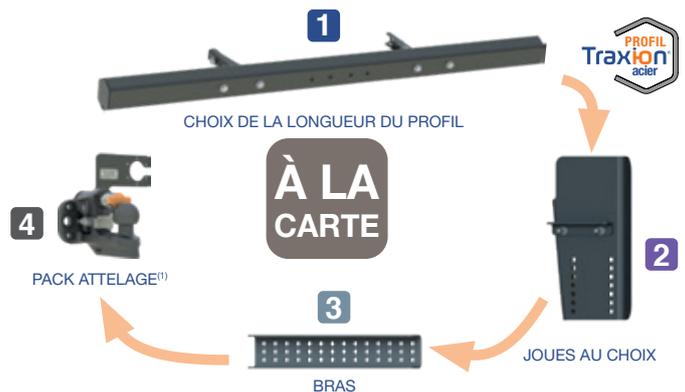

HOMOLOGUÉ  
**R58.03**  
E2 2015/208

MADE IN  
TRAXION

NOUVEAU!


+ LÉGER  
- DE CO<sub>2</sub>

MONTAGE HOMOLOGUÉ  
avec visserie en  
M10 - M12




### EN DÉTAIL

- Composition à la carte
- Montage châssis en M10 ou M12
- Deux hauteurs de joues 350 et 500 mm
- Une longueur de bras 524 mm
- Trois longueurs de profils 1 900, 2 100 et 2 250 mm
- Réglage possible des cornières avec un angle de 5° (trou oblong)
- 20 à 30 % plus légères que les solutions actuellement sur le marché
- Montage boulonné intérieur ou extérieur châssis
- Pré-perçage des joues pour adapter la hauteur de la BAE / sol
- Possibilité de fixer tous types d'accessoires en façade et latéral
- Finition cataphorèse
- En option kits visserie M10 et M12 pour liaison au châssis
- Compatible pour montage homologué sur remorque agricole

 **(1)HOMOLOGATION R55  
UNIQUEMENT AVEC  
PACK ATTELAGE CONFORT  
T7095340**





(1) selon modèle

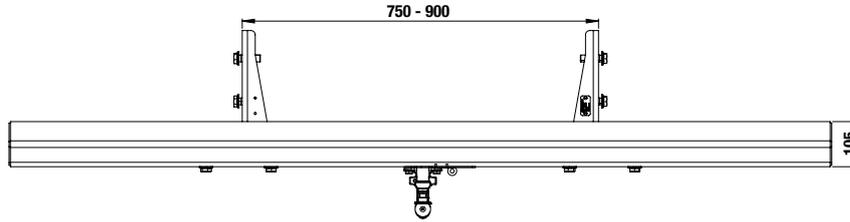

JOUES 350 mm

JOUES 500 mm

COMMENT CHOISIR LA LONGUEUR DES JOUES ?

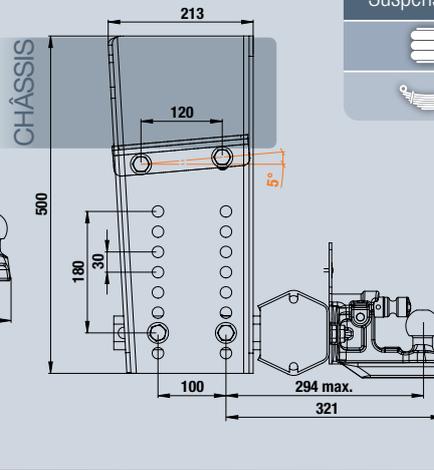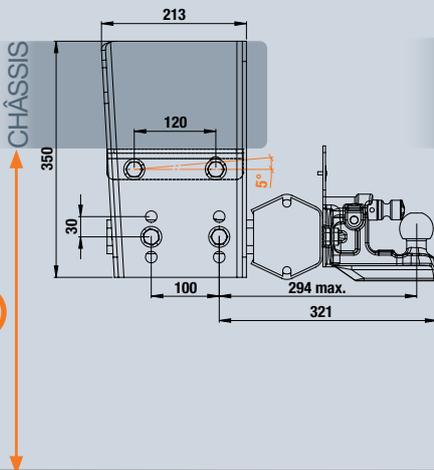


Suspensions	Joues 350 mm	Joues 500 mm
	H ≤ 643 mm	H ≤ 793 mm
	H ≤ 693 mm	H ≤ 843 mm


MONTÉ SUR

ACIER HEXAGONAL


SUPPORT  
TUBE



JOUES



BRAS

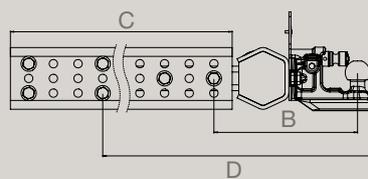

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm) max
321	294	524	621