


CROCHET MIXTE CONFORT

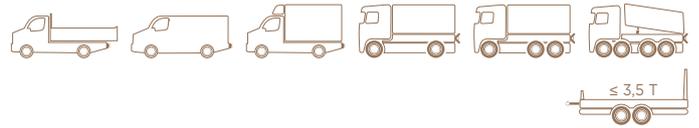

MODÈLE DOUBLE ENTRAXE

MADE IN
TraxionHOMOLOGUÉ
R55DOUBLE ENTRAXE
83 x 56 + 90 MMENTRAXE
90 x 40 MMOPTION
SUPPORT CAMÉRAPOUR TÊTE DE LAPIN
ET ANNEAUX BNAEN POSITION
OUVERTE

DESSCRIPTIF

- **Avec absorbeur de chocs** : diminution des à-coups de la remorque avec anneau BNA pour un meilleur confort de conduite
- **Bouton poussoir** pour verrouillage assisté sans effort
- **Conception & design innovants** : un concentré de sécurité, compacité et praticité
- **Format ultra-compact** : pas d'interférence avec les portes arrière de fourgons tôlées, ne masque pas la plaque de police
- **Pas de goupille !** Ne la perdez plus : la sécurité est intégrée dans le crochet
- **Mécanisme protégé** des poussières, sable et gravier
- **Intégration facile** avec marchepied classique
- **Sécurisation** de la remorque par cadenas en option
- **Pour tracter des remorques jusqu'à 3,5 T**
- **Deux entraxes disponibles en standard** :
 - 83 x 56 mm + 2 trous Ø90 mm = double entraxe sur la même platine
 - 90 x 40 mm
- **Finition cataphorèse noire** : résistance maximale à la corrosion
- **Homologation** pour véhicules de MMTA⁽¹⁾ jusqu'à 48 T
- **Option** : support de caméra

VIDÉO



Désignation	T220 76 08	T220 76 48
Entraxe (mm)	83 x 56 2 trous 90	90 x 40
Fermeture	Assistée	Assistée
Absorbeur de chocs	Oui	Oui
D / Dc (kN)	32	32
S (kg)	390	390
Poids (kg)	3,8	3,8
Classe	A, S	A, S


Options

Code article


Kit visserie 83x56	T520 75 56
Kit visserie 90x40	T520 75 40
Kit visserie 90	T520 75 90
Cadenas	T524 75 90

(1) masse maximale techniquement admissible (cf. CoC)


DIMENSIONS D'IMPLANTATION

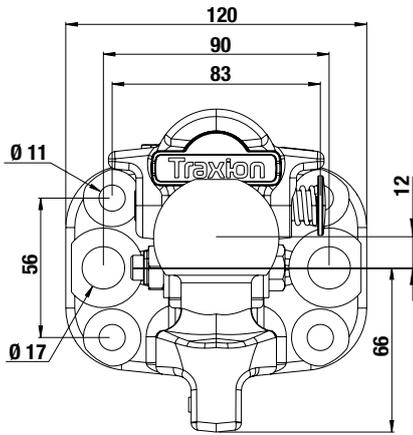


T220 76 08

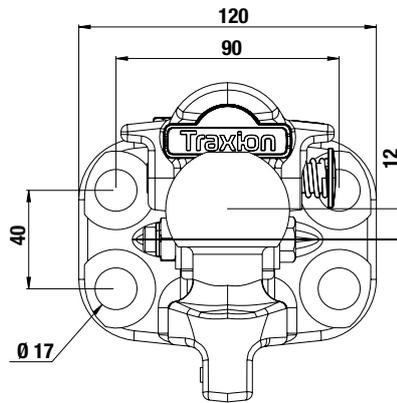

T220 76 48

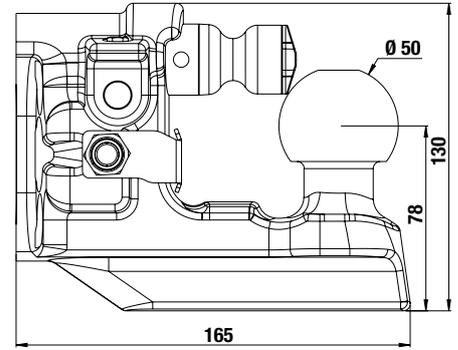

PIÈCES DÉTACHÉES

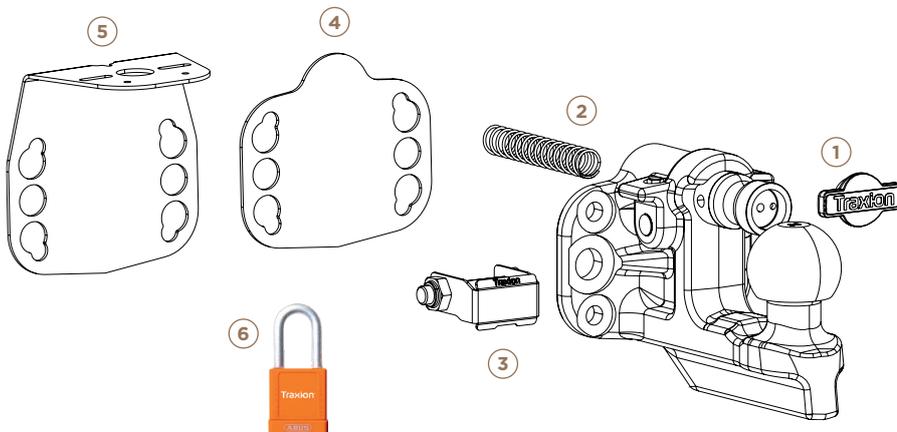

SAV	Code article
1	Préhenseur T160 75 70
2	Ressort T160 75 71
3	Absorbeur de chocs T524 75 85
4	Platine de recouvrement T524 75 80
5	Platine et support caméra T524 48 00
6	Cadenas T524 75 90

