


ATTELAGE OTAN




POUR ANNEAUX
OTAN

DESCRIPTIF


- Homologué selon la norme OTAN
- Crochet tournant et amorti
- Véritable allié sur les terrains d'opérations dans le monde entier
- Simple, fiable et résistant
- Ouverture à double articulation
- Facile d'entretien

Code article	T2766300	T2766400	T2766600
Type	UN963	UN964	UN966
Entraxe (mm)	120 x 55	140 x 80	160 x 100
D (kN)	 70	100	190
Dc (kN)	 54	70	103
V (kN)	 18	25	50
S (kg)	 700	900	1 500
Poids (kg)	27		38
Classe	KA1	KA2	KA3


DIMENSIONS D'IMPLANTATION

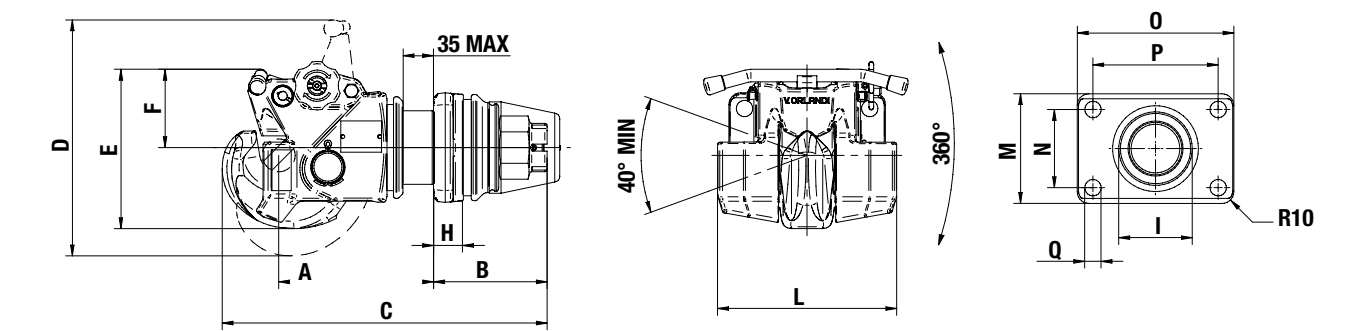

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	P max. (mm)	Q (mm)
T210 05 10	184	160	410	258	186	93	13	20	73,9	190	90	55	155	120	15
T210 05 20	179	165							83,9		120	80	180	140	17
T210 05 30	197	145	200	140	Ø 21	Ø 21	Ø 21	Ø 21	93,9	Ø 21	140	100	200	160	21

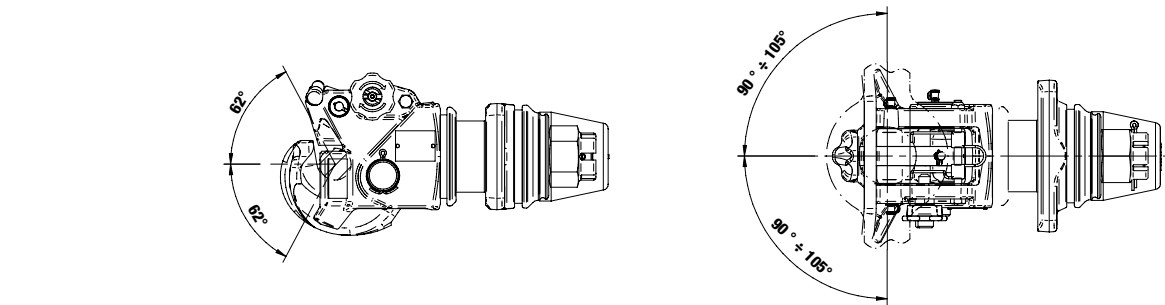

PIÈCES DÉTACHÉES

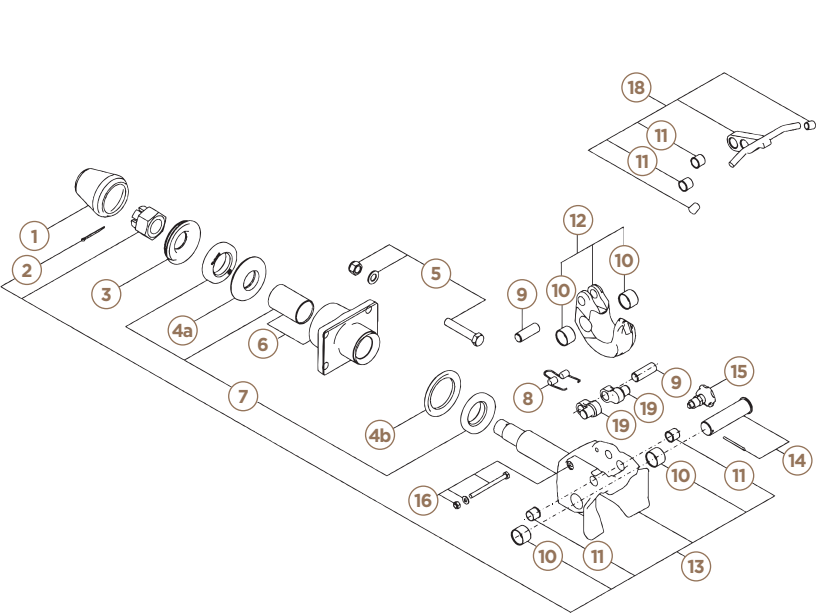

	T276 63 00	T276 64 00	T276 66 00
1	T152 06 03		
2	T152 00 64		
3	T152 00 76	T152 01 75	T152 06 22
4a	T152 02 16	T152 01 89	T152 01 73
4b			
5	T152 01 30 ⁽¹⁾	T152 01 31 ⁽¹⁾	T152 01 32 ⁽¹⁾
6	T152 01 82	T152 01 95	T152 06 17
7	T152 02 17	T152 01 83	T152 06 18
8	T152 04 71		T152 03 39
9	T152 04 72		T152 03 31
10	T152 04 73		T152 03 32
11	T152 04 74		T152 03 33
12	T152 04 75		T152 03 41
13	T152 06 47		T152 06 46
14	T152 04 76		T152 03 34
15	T152 03 35		
16	T152 04 77		T152 03 36
18	T152 04 78		T152 03 45
19	T152 04 79		T152 03 37

(1) Non compris dans la fourniture du crochet