



SELLETTE 2"/ 3,5" DOUBLE OSCILLATION





DESSCRIPTIF

- Dispositif à double articulation avec plaque fonte
- Compact avec une hauteur hors-tout de 290 mm
- Sellette très haute capacité disponible en 2" ou 3,5"
- Permet une charge verticale (U) jusqu'à 40 T. sur le pivot
- Kit de transformation de 2" ↔ 3,5"
- Inclinaison latérale de 12° max. à blocage manuel (utilisation off road seulement)
- Nombreux graisseurs accessibles pour faciliter l'entretien
- Très peu d'entretien

Code article	T305 50 20	T305 50 35
Type	RP90-DO	
Pivot Ø	2"	3,5"
Hauteur (mm)	290	
D (kN)	170	260
Charge verticale U (T)	24	40
Poids (kg)	306	
Classe	S	G50-X

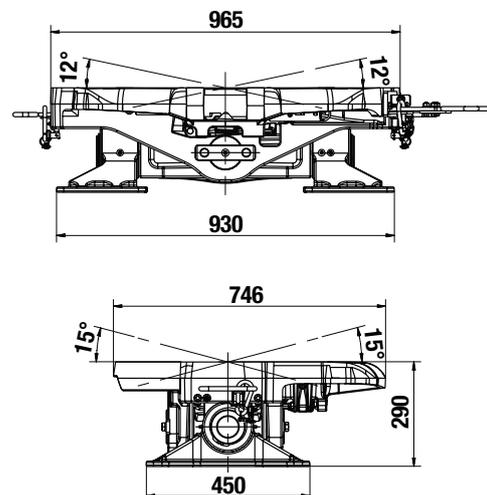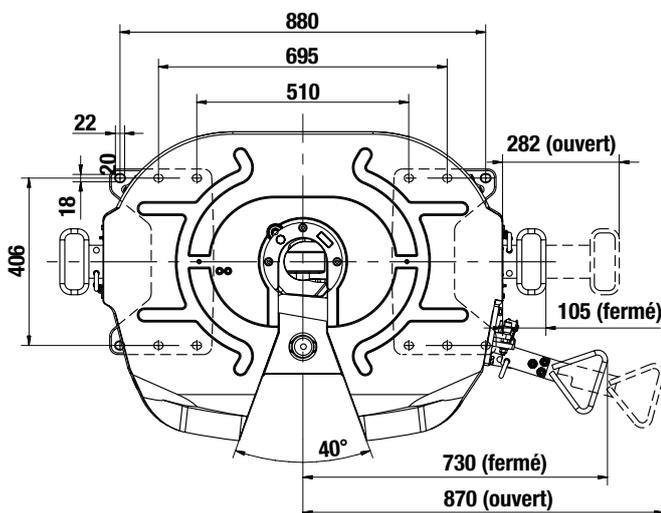

PIÈCES DÉTACHÉES

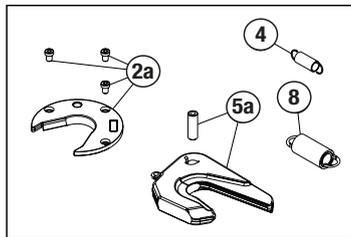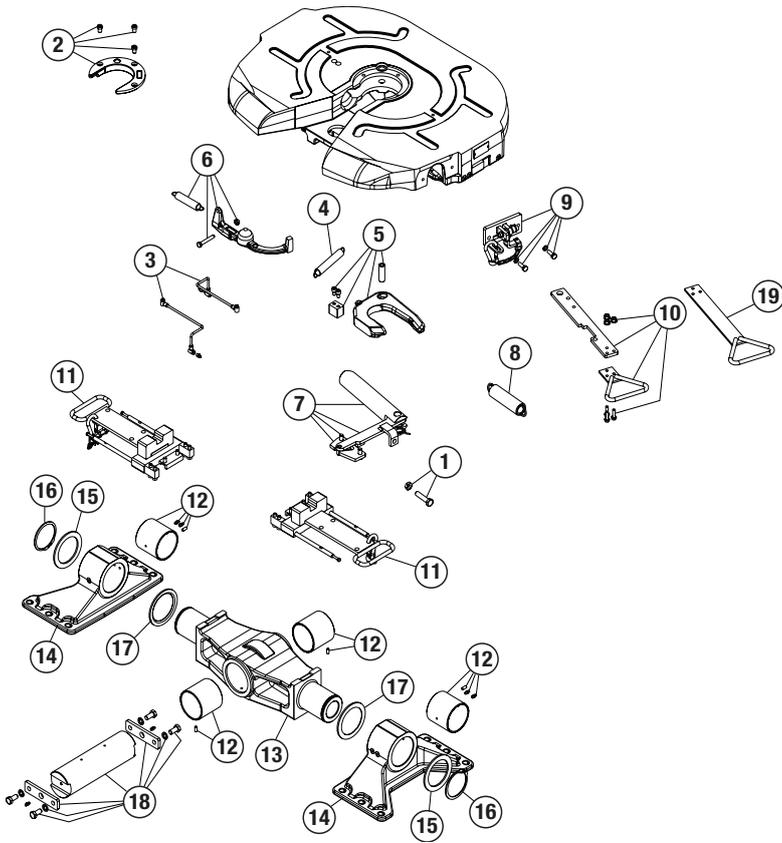

Kits de conversion

De 3,5" en 2"	T154 01 66
---------------	------------

	Code article
1	T154 01 43
2 (3,5")	T154 01 26
2a (2")	T154 01 64
2a 5a 4 8	T154 01 66
2a 5a 3 5 8 Kit 2"	T154 01 67
2a 5a	T154 01 68
2 4 5 8	T154 01 59
2 3 4 5 8 Kit 3,5"	T154 01 60
02 mai	T154 01 62
3	T154 02 83
4	T154 01 29
5 (3,5")	T154 02 89
5a (2")	T154 02 90
6	T154 02 84
7	T154 02 85
8	T154 01 40
9	T154 02 86
10	T154 02 87
11	T154 00 88
12	T154 02 38
13	T154 02 44
14	T154 02 39
15	T154 02 41
16	T154 02 40
17	T154 02 42
18	T154 02 43
19	T154 00 83
-	Kit visserie T154 00 50