SELLETTE 2"

RELEVABLE PNEUMATIQUE


DOUBLE HAUTEUR







DESCRIPTIF

- Dispositif à double hauteur permettant une réhausse de 100, 150 ou 200 mm
- Ensemble à relevage pneumatique par coussin intégré
- Dispositif de sécurité anti-pincement, manipulation simple et sans risque
- Puissant mécanisme de verrouillage à crémaillère
- Fourni avec plaque de liaison pré-percée au gabarit du porteur
- Valeurs de traction les plus élevées du marché








Code article	T330 00 01 À graisser	T335 00 01 Patin PTFE	T330 00 02 À graisser	T335 00 02 Patin PTFE	T330 00 03 À graisser	T335 00 03 Patin PTFE
Type	FDH					
Relevage (mm)	100		150		200	
D (kN)	120					
Charge verticale U (T)	18					
Poids (kg)	341		344		346	
Dim. (mm)	1 205 x 1 000					
Classe	S					

PIÈCES DÉTACHÉES

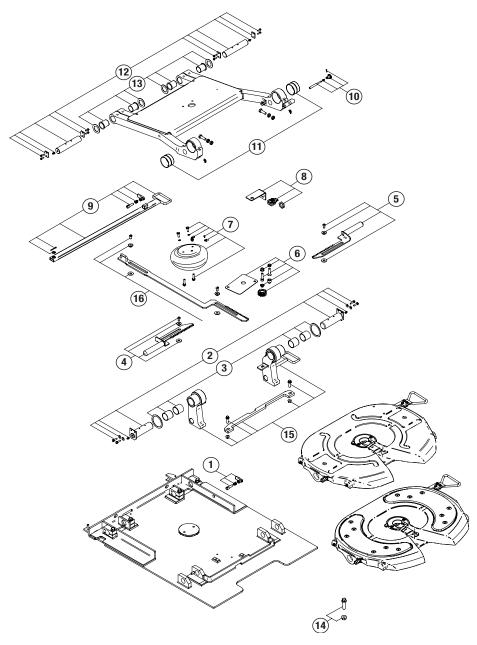

	Code article
1	T154 01 86
2	T154 01 87
3	T154 01 71
4	T154 01 72
5	T154 01 73
6	T154 01 74
7	T154 01 75
8	T154 01 76
9	T154 01 77
10	T154 01 78
11	T154 01 79
12	T154 01 80
13	T154 01 81
14) M14 ⁽¹⁾	T154 01 82
14 M16 ⁽¹⁾	T154 01 83
14) M14 ⁽¹⁾	T154 01 84
14 M20 ⁽¹⁾	T154 01 85
15 H 267	T154 01 88
15 H 317	T154 01 89
15 H 367	T154 01 90
16	T154 01 91

CRÉEZ VOTRE CODE ARTICLE

T33 XX YY Z

XX = PLATEAU DE SELLETTE YY = PLAN DE POSE Z = RELEVAGE

EX.: T33 00 03 1

Plateau de sellette XX

00 = à graisser

50 = patin autolubrifiant PTFE

Plan de pose YY	Perçage (mm)	Relevage (mm) Z	
00 = non percé		1=100	
01 = Daimler Truck	12 x Ø21	2=150	
O2 = Iveco	16 x Ø17	3=200	
03 = Scania	12 x Ø19		
04 = Volvo Trucks	20 x Ø15		
05 = Man			
06 = Renault Trucks	16 x Ø17		
07 = Daf			
08 = Daimler Actros 4	12 x Ø21		