


SELLETTE 2" SLIDER STANDARD

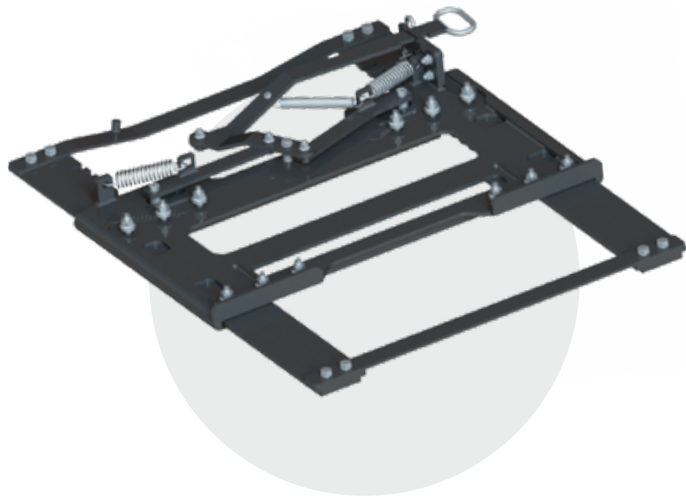



POUR
SELLETTES 2"

DESCRIPTIF


- Système à coulisse par verrouillage manuel à crémaillère
- Déport de sellette sur course de 525 mm max. au pas de 37,5 mm
- Hauteur 86 mm hors-tout
- Permet une charge verticale (U) jusqu'à 20 T. sur le pivot
- En option :
 - Kit d'ouverture pneumatique (T1540215)
 - Support pré-percé avec oblongs pour adaptation au châssis du tracteur

Code article	T350 00 00 ⁽²⁾	T350 10 00
Type	FSL	
D (kN)	152	
Charge verticale U (T)	20	
Poids (kg)	120	126
Largeur avec cornières(1) (mm)	780-900	930
Dim. (mm)	1 250 x 960	1 250 x 1 060
Classe	J	

(1) non fournies

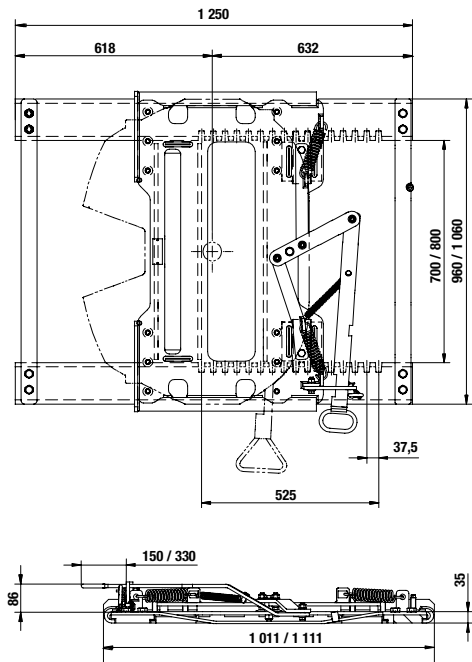

(2) compatible uniquement avec support articulé




PIÈCES DÉTACHÉES

Kit d'ouverture
pneumatique

6

T152 02 15

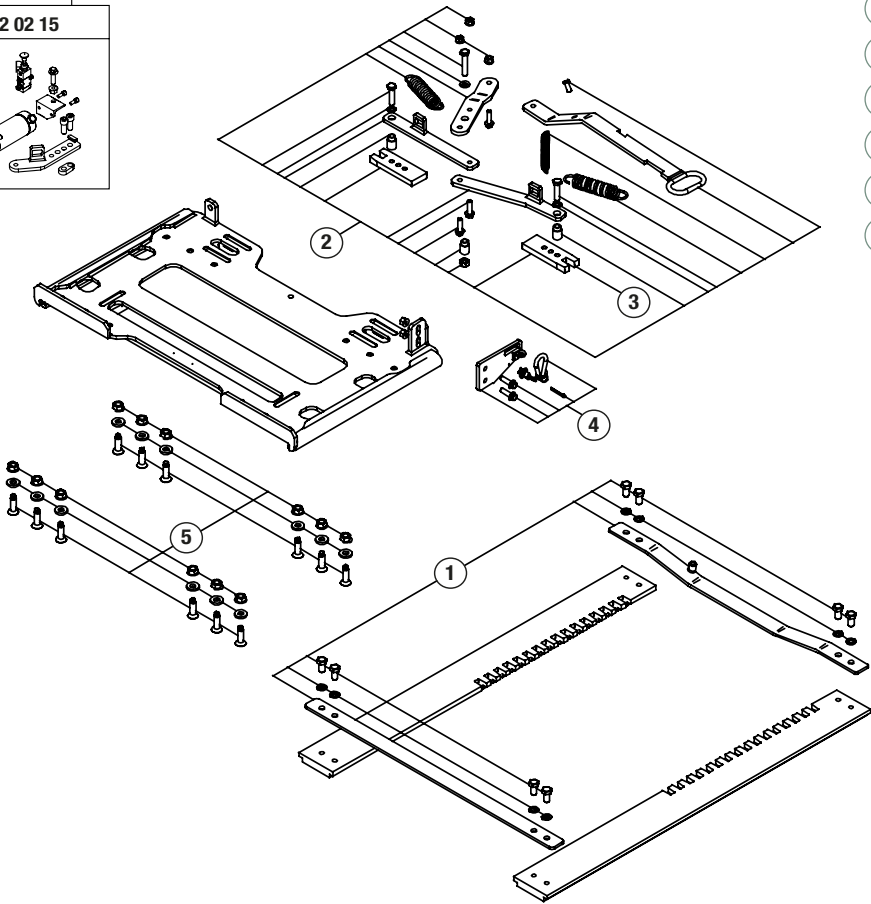

	T350 00 00	T350 10 00
1	T350 00 00	T350 10 00
2	T154 02 06	
3	T154 02 07	
4	T154 02 08	
5	T154 02 09	
6	T154 02 15	

CRÉEZ VOTRE CODE ARTICLE

T33 XX YY Z

XX = PLATEAU DE SELLETTE
YY = PLAN DE POSE
Z = RELEVAGE

EX. : T33 00 03 1

Largeur de châssis (mm) XX
00=780-900
01=930

Plan de pose YY	Perçage (mm)	Ouverture Z
00 = non percé		0=manuelle
01 = Daimler Truck	12 x Ø22	1=pneumatique
02 = Iveco	12x Ø18	
03 = Scania	12 x Ø20	
04 = Volvo Trucks	12 x Ø15,5	
05 = Man	12 x Ø18	
06 = Renault Trucks	12 x Ø15,5	
07 = Daf	12 x Ø16	
08 = Daimler Actros 4	12 x Ø22	