


SELLETTE 2" SLIDER CONVOIS EXCEPTIONNELS



POUR SELLETTES 2"

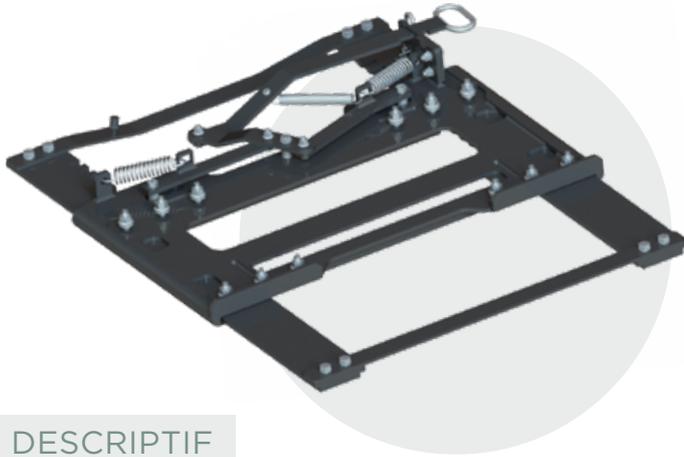

POUR SELLETTES 3,5"







POUR SELLETTES DOUBLE OSCILLATION

DESRIPTIF

- Système à coulisse par verrouillage manuel à crémaillère
- Course de 525 mm max. au pas de 37,5 mm
- Possibilité de tiroir multi-sellettes : 1 tiroir 2 pouces et 1 tiroir 3,5 pouces
- Hauteur 86 mm hors-tout
- Permet une charge verticale (U) jusqu'à 20 T. sur le pivot
- En option :
 - Kit d'ouverture pneumatique
 - Support pré-percé avec oblongs pour adaptation au châssis du tracteur


Code article	T375 00 00 ⁽²⁾	T375 10 00
Type	SHD	
D (kN)	260	
Charge verticale U (T)	40	
Poids (kg)	349	313
Largeur de châssis (mm)	756-810	840-865
Classe	J	

(2) compatible uniquement avec support articulé

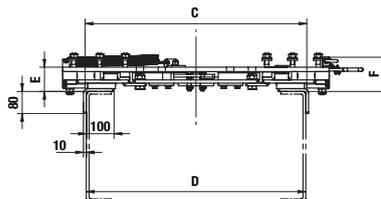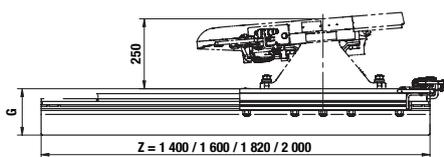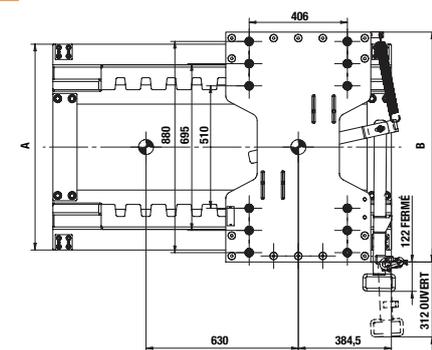


Code article	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
T375 00 00	Min. 858 Max. 912	Min. 958 Max. 1 012	798	Min. 756 Max. 810	88	124	168
T375 10 00	Min. 944 Max. 969	Min. 1 044 Max. 1 069	892	Min. 840 Max. 865	68	104	148

PIÈCES DÉTACHÉES

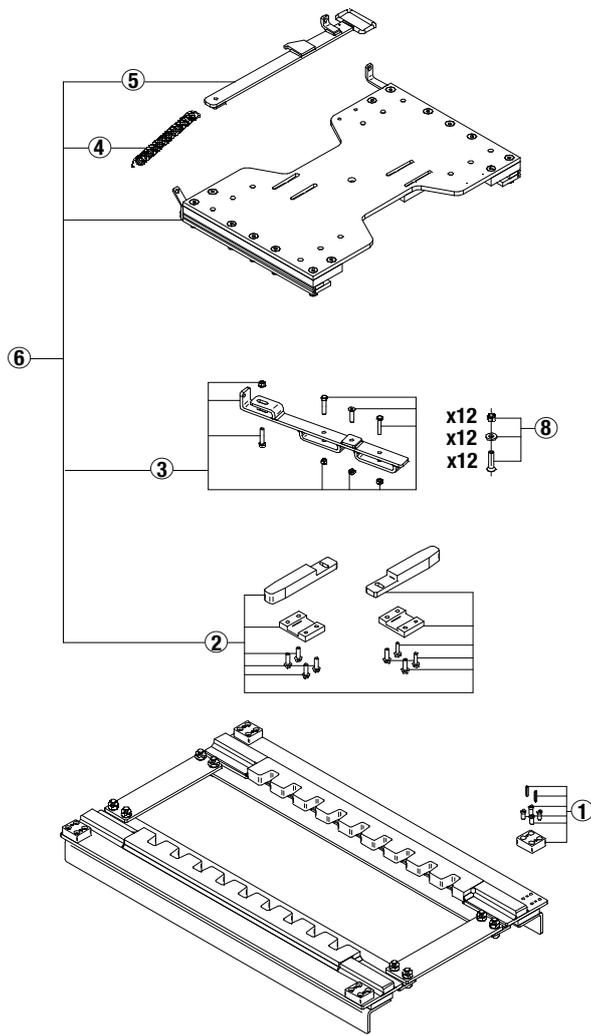

	T375 00 00	T375 10 00	T375 00 1Z	T375 10 1Z
①	T154 03 03			
②	T154 03 04	T154 03 05	T154 03 04	T154 03 05
③	T154 03 06			
④	T154 03 07			
⑤	T154 03 08	T154 03 09	T154 03 10	
⑥	T154 03 30	T154 03 23	T154 03 24	T154 03 28
⑦			T154 03 15	T154 03 00
⑧ (1)	T154 03 02			

(1) non fourni



Kit pneumatique en option

CRÉEZ VOTRE CODE ARTICLE

T37 WW X Y Z

WW = LARGEUR
X = CORNIÈRE DE RENFORT
Y = OUVERTURE
Z = LONGUEUR

EX.: T37 51 0 19

Largeur (mm) WW

50 = étroit 756 - 810

51 = large 840 - 865

Cornière de renfort X

0 = inclus

1 = non fourni

Ouverture Y

0=manuelle

1=pneumatique

Longueur totale (mm) Z	Course d'utilisation (mm)
0 = 1 400	630
1 = 1 610	840
L = 1 820	1 050
2 = 2 000	1 260
3 = 2 240	1 470
4 = 2 450	1 680
5 = 2 660	1 980
6 = 2 810	2 100
7 = 2 975	2 205
8 = 3 185	2 415
9 = 3 195	2 625