


FLÈCHE FIXE

POUR ANNEAUX BNA, DIN40,
DIN50, OTAN

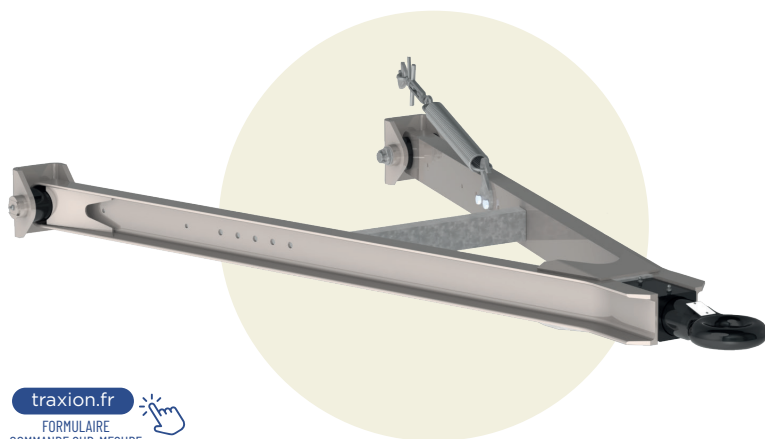

traxion.fr
FORMULAIRE
COMMANDE SUR-MESURE

DESRIPTIF

- Livrées au choix avec anneau BNA, DIN40, DIN50, OTAN
- 3 catégories de traction :
 - D = 130 kN > transport routier
 - D = 160 kN > semi-lourd
- Finition cataphorèse
- Fabrication sur mesure avec corps de flèches entre 1 300 et 2 600 mm
- En standard, axes des mains de maintien avec Silentbloc
- Options : relevage mécanique, support de prises, passe-câbles...

D (kN) 	Anneau inclus	Code article	
		1 300 à 1 850 mm	1 900 à 2 600 mm
130	BNA	T512 0130	T512 0830
	DIN50	T512 0132	T512 0832
	DIN40 ⁽¹⁾	T512 02 34	T512 0834
160	BNA	T512 0160	T512 0860
	DIN50	T512 0162	T512 0862

(1) D max. 125 kN

ATTENTION : L'EFFORT DYNAMIQUE HORIZONTAL D (KN) DE LA FLÈCHE EST LIMITÉ À CELUI DE L'ANNEAU D'ATTELAGE UTILISÉ

