



ACCESSOIRES TRAVERSES SURBAISSÉES

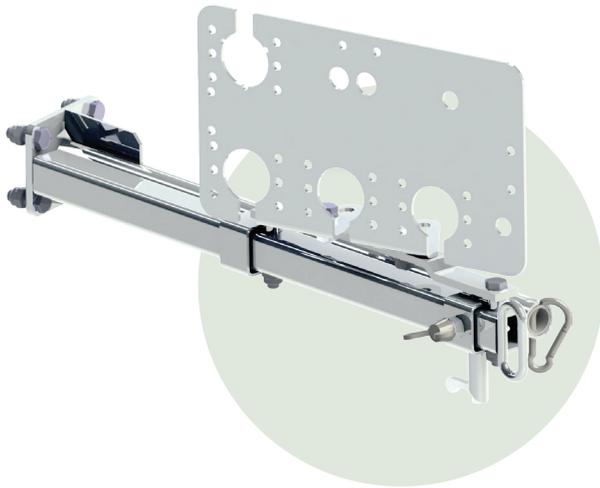

POUR TRAVERSE
SURBAISSÉE




OUVERTURE
À CÂBLE

DESCRIPTIF


- Platine 380 x 200 mm
- Jusqu'à 4 prises + ABS
- Entièrement galvanisé
- Montage boulonné
- Bras renforcé

Code article	Support fixe	Support télescopique (extension 270 mm)
	Inclinaison 20°	
Support de prises	T520 10 10	T520 10 50
Support avec ouverture à câble	T520 43 00	T520 45 10

DIMENSIONS D'IMPLANTATION



T520 10 10
T520 43 00



T520 10 50
T520 45 10


SUPPORT DE BOÎTIER PNEUMATIQUE

DESCRIPTIF



Options	Code article
Support de boîtier pneumatique crochet BNA ou DIN	T5224050

DIMENSIONS D'IMPLANTATION

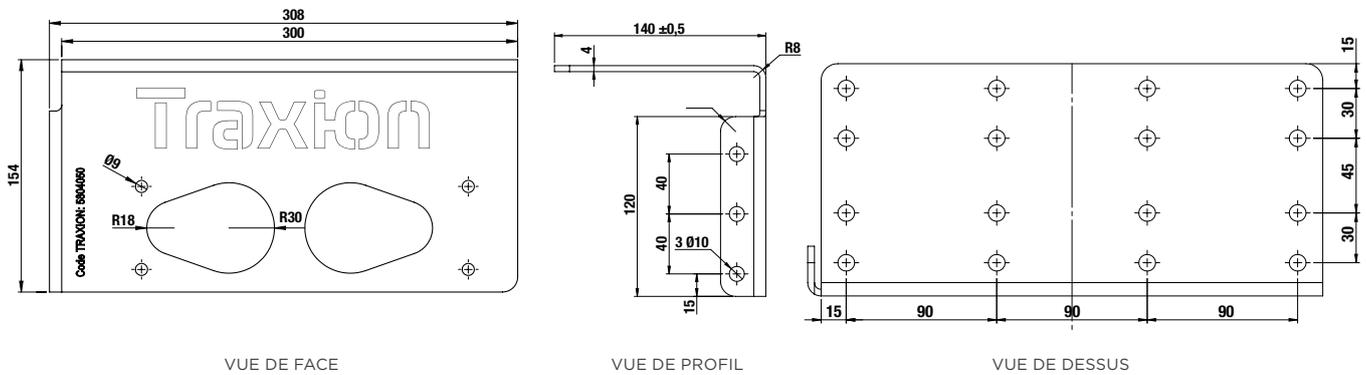

CONTRE-PLAQUE DE DÉPORT DE CROCHET

DESCRIPTIF



Options	Code article
Entretoise 160 x 100 mm 6 mm zinguée	T5222012
Entretoise 160 x 100 + 260 x 100 mm 6 mm zinguée	T5222014

- Pour déporter le crochet de la traverse de 6 mm. Peut-être superposé selon l'homologation du crochet et l'épaisseur de la traverse

DIMENSIONS D'IMPLANTATION

