
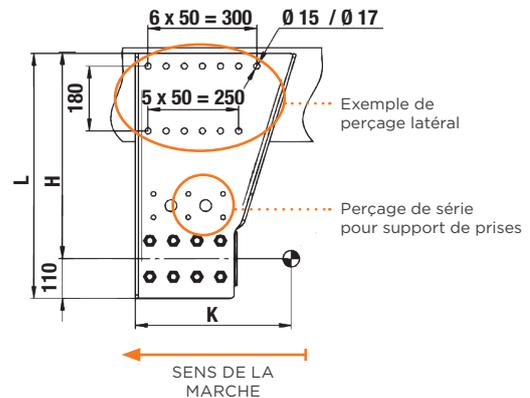



TRAVERSE SURBAISSÉE PORTEURS 12 À 32 T

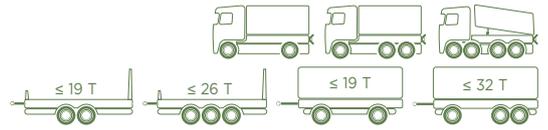

traxion.fr
FORMULAIRE
COMMANDE SUR-MESURE


DESCRIPTIF

- Au choix, 7 modèles de joues pour s'adapter à toutes configurations de carrossage
- Compatible porteurs toutes marques, tous tonnages
- Traverse monobloc 35 % plus légère : 50 kg de charge utile en plus, moins de CO₂ à chaque utilisation du véhicule
- Livrée joues assemblées sur traverse déjà serrées au couple
- Finition standard en cataphorèse, disponible en option joues galvanisées
- Kits visserie avec revêtement GEOMET, garantissant une anticorrosion parfaite

Code article	T660 00 00	T670 00 00	T690 00 00
D (kN)	140	190	200
Dc (kN)	110	130	140
V (kN)	60	75	90
S (kg)		1 000	

Options	Code article
Pré-perçage latéral en Ø 15 ou 17 mm	T595 0100
Pré-perçage de la traverse 160 x 100 (6 trous)	T595 0120
Crochet Traxion monté sur traverse BNA	T595 0145
Crochet Traxion monté sur traverse DIN	T595 0148
Joues galvanisées	T595 0160
Kit visserie GEOMET M14	T520 5480
Kit visserie GEOMET M16	T520 5490

DIMENSIONS D'IMPLANTATION

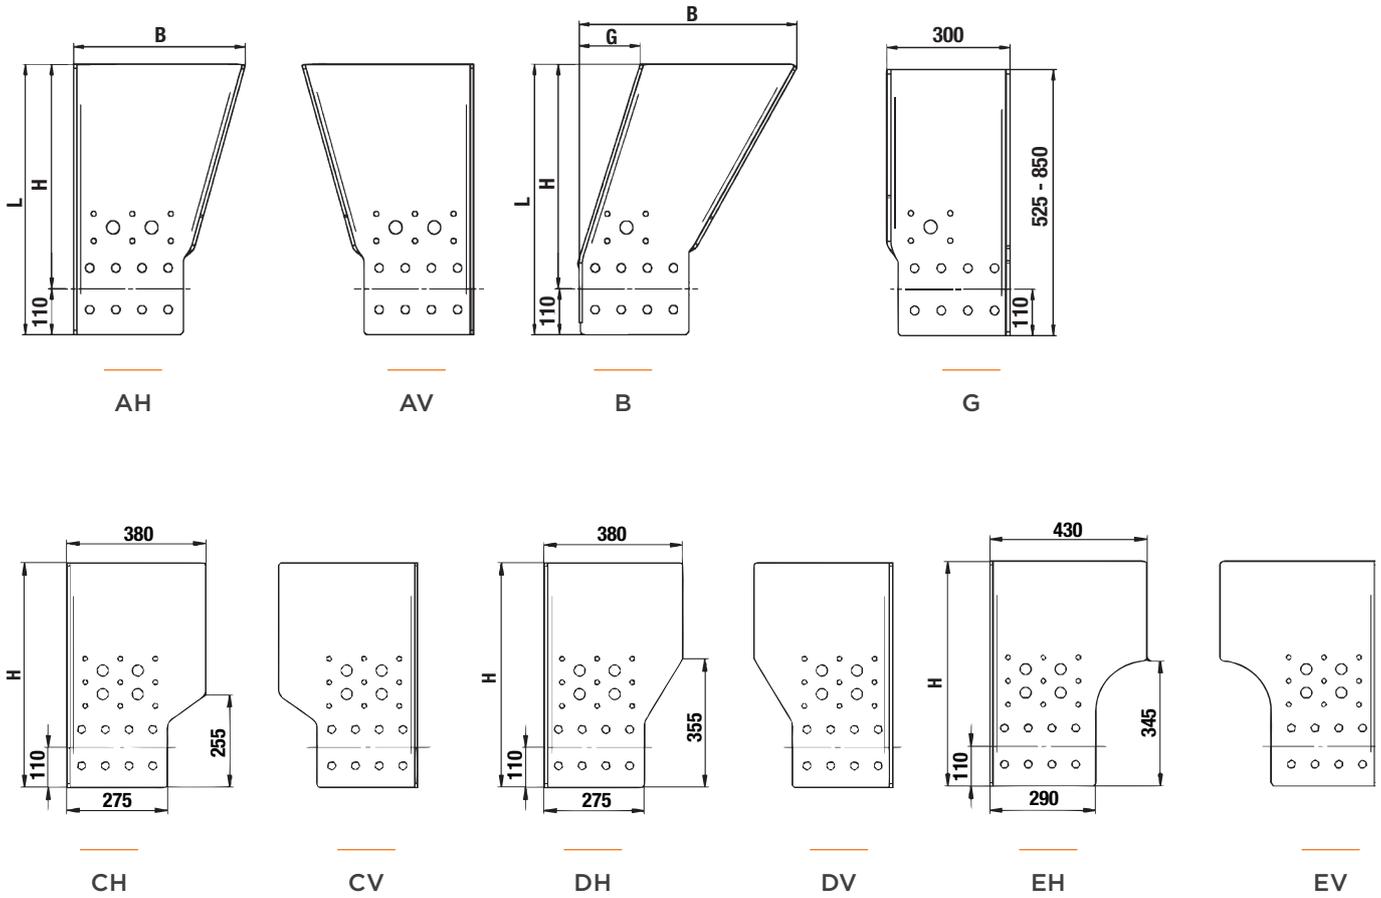

MEMO CONSTRUCTEURS

Modèle AH / AV		T66 / T67 (kg)	T69 (kg)	Modèle B			T66 / T67 (kg)	T69 (kg)	L ⁽¹⁾ (mm)	Constr.	Ø perçage constr.
H (mm)	B (mm)			H (mm)	B (mm)	G (mm)					
525	390	25	31	525	513	112	25	32	762	Man	14
550	397	26	33	550	529	118	27	34	770	Iveco	
590	410	29	37	590	558	133	29	37		Scania	
620	418	31	39	620	526	143	30	38	790	Daf	16
650	427	32	41	650	542	152	32	40	850	Renault Trucks Volvo Trucks	14
680	437	35	43	680	560	162	34	42		Daimler Truck	16
720	447	37	46	720	584	176	35	44			
750	458	40	50	750	600	185	37	46	854	Renault Trucks Volvo Trucks	14
800	474	44	54	800	695	202	44	55			
				850	659	218	48	59			

(1) Larg. disponibles de 758 à 866 mm