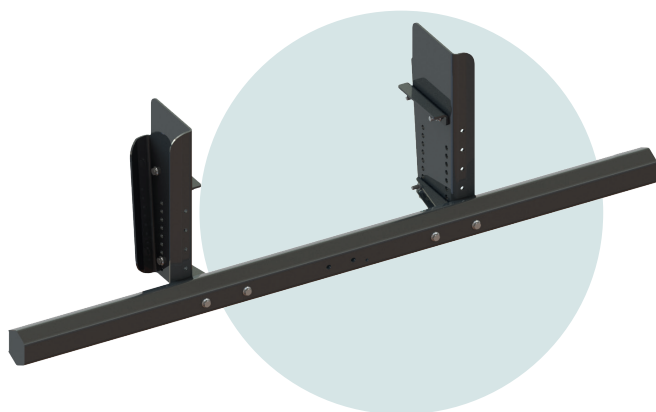
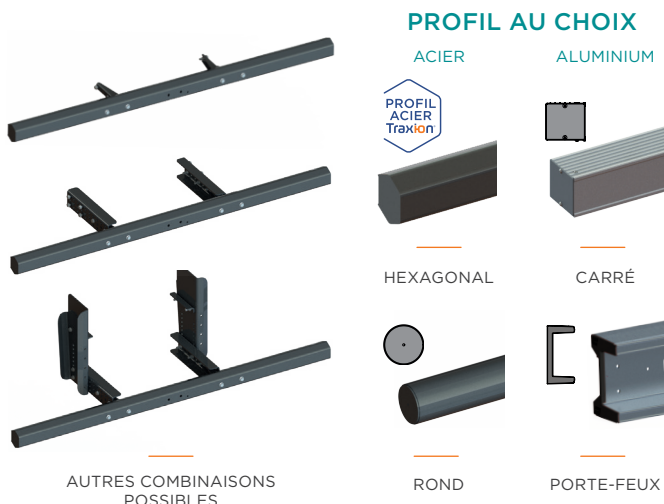
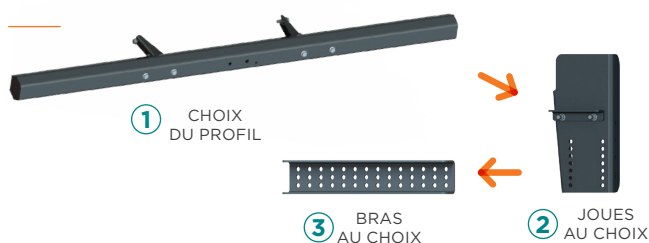


BAE FIXE NON REMORQUANTE

MADE IN
TraxionHOMOLOGUÉ
R58.03+ LÉGER
- DE MONTAGE HOMOLOGUÉ
AVEC VISSERIE
M12 - M14 - M16

EXEMPLE DE MONTAGE

COMPOSEZ
VOTRE KIT


DESSCRIPTIF

- 4 profils au choix
- 2 hauteurs de joues 630 et 750 mm
- 2 longueurs de bras 524 et 724 mm
- 20 à 30 % plus légères que les solutions actuellement sur le marché
- Carrossage facilité par l'absence de plis sur la partie haute de la joue
- Montage entièrement boulonné
- Pré-perçage des joues pour adapter la hauteur de la BAE / sol
- Finition cataphorèse
- Montage châssis en M12, M14 et M16

	Désignation	Long. (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)	Code article
①	Profil hexagonal acier + supports	2 320	126	50	T708 03 00
	Profil rond acier + supports	2 320	121	50	T708 06 00
	Profil carré aluminium + supports	2 400	120	35	T708 05 00
	Profil porte-feux aluminium usiné + supports	2 406	250	35	T708 04 00
	Profil porte-feux aluminium non usiné + supports				T708 04 10
②	Joues courtes (paire)		630	33	T708 02 20
	Joues longues (paire)		750	38	T708 02 80
③	Bras courts (paire)	524		17	T708 14 00
	Bras longs (paire)	724		23	T708 14 10
	Platines pour bras porte-feux ⁽¹⁾			15,5	T708 04 35
	Kit visserie M12			4	T520 52 12
	Kit visserie M14			5,5	T520 52 14
	Kit visserie M16			7	T520 52 16

DIMENSIONS D'IMPLANTATION

1. PROFILS

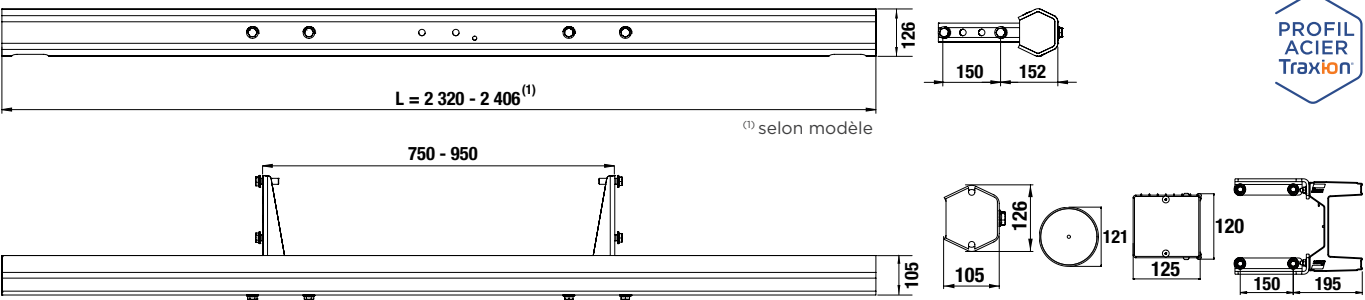

2. JOUES

Suspensions	Joues 630 mm	Joues 750 mm
	$\leq 853 \text{ mm}$	$\leq 973 \text{ mm}$
	$\leq 903 \text{ mm}$	$\leq 1023 \text{ mm}$

H Hauteur max.

3. MONTAGES

Profils	A (mm)	B (mm)	C (mm) max	D (mm)	E (mm) max
	152	524	452	724	652
	176		476		676
	168		468		668
	195		495		695

