

BAE FIXE REMORQUANTE POUR PANS INCLINÉS



MONTAGE HOMOLOGUÉ
AVEC VISSERIE EN
M12 - M14 - M16

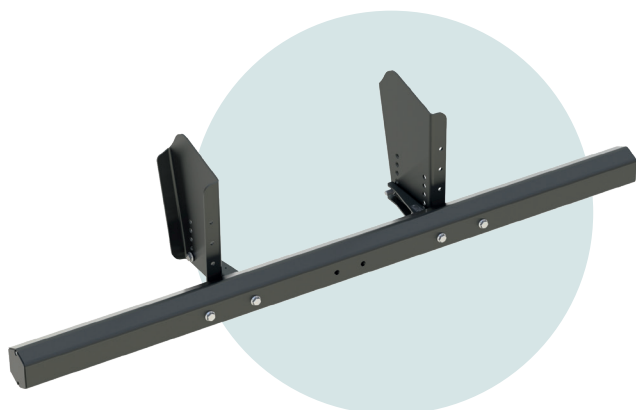


ILLUSTRATION
AVEC PACK ATTELAGE

DESRIPTIF

- Homologué BAE remorqueur
- Joes spéciales pour porteurs à pans inclinés / coupés (ex. porte-chars, dépanneuses)
- 20 à 30 % plus légères que les solutions actuellement sur le marché
- Montage entièrement boulonné
- Pré-perçage des joes pour adapter la hauteur de la BAE / sol
- Finition cataphorèse
- Montage châssis en M12⁽²⁾, M14 et M16

(2) uniquement pour porteurs ≤ 18 T

Code article	T708 03 00
D / DC (kN)	32
S (kg)	390



COMPOSEZ
VOTRE KIT




	Désignation	Long. (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)	Code article
	Profil hexagonal acier + supports	2 320	126	50	T708 03 00
①	Joes (paire)		424	16,7	T708 09 20
②	Pack attelage CONFORT			6	T708 53 40 ⁽¹⁾
	Pack attelage BOULE			5,9	T708 53 42 ⁽¹⁾
③	Kit visserie M12			4	T520 52 12
	Kit visserie M14			5,5	T520 52 14
	Kit visserie M16			7	T520 52 16

⁽¹⁾ Homologation R55 uniquement avec pack attelage CONFORT T7085340


DIMENSIONS D'IMPLANTATION

1. PROFIL

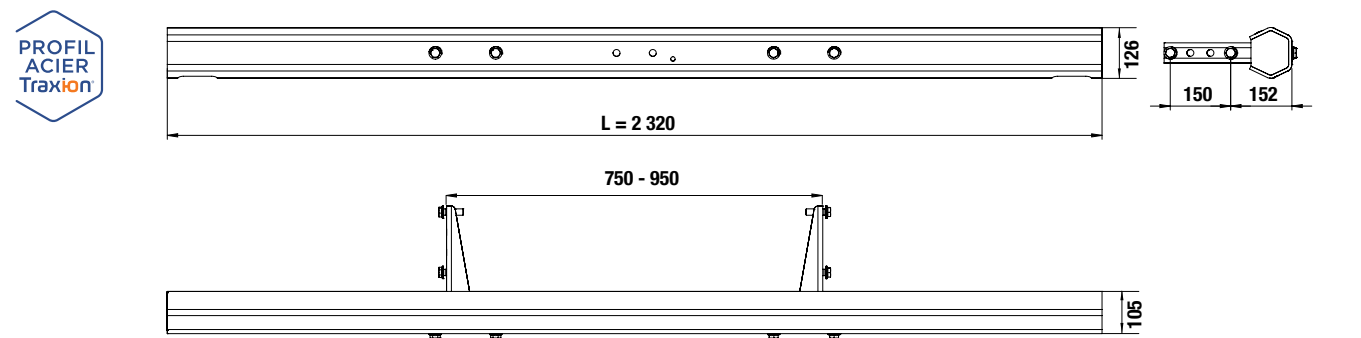


2. JOUES

Suspensions	Joues 424 mm
	H Hauteur max.
	≤ 723 mm
	≤ 773 mm

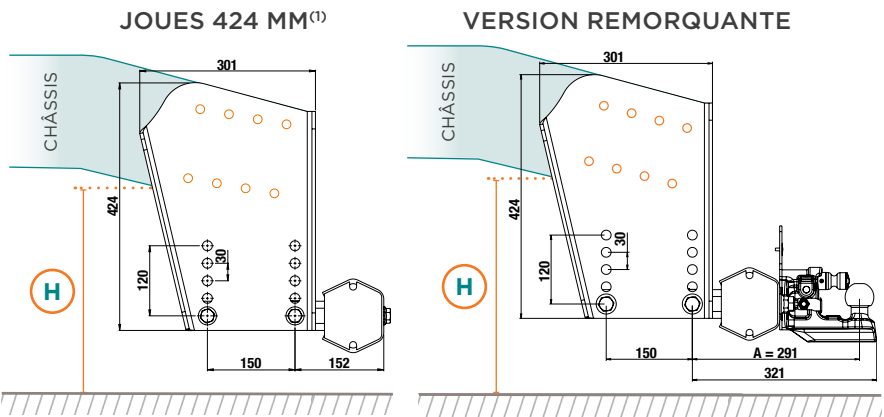

(1) à percer par le carrossier
H = HAUTEUR ENTRE LE SOL ET LES TROUS DE FIXATION LES PLUS BAS DU LONGERON

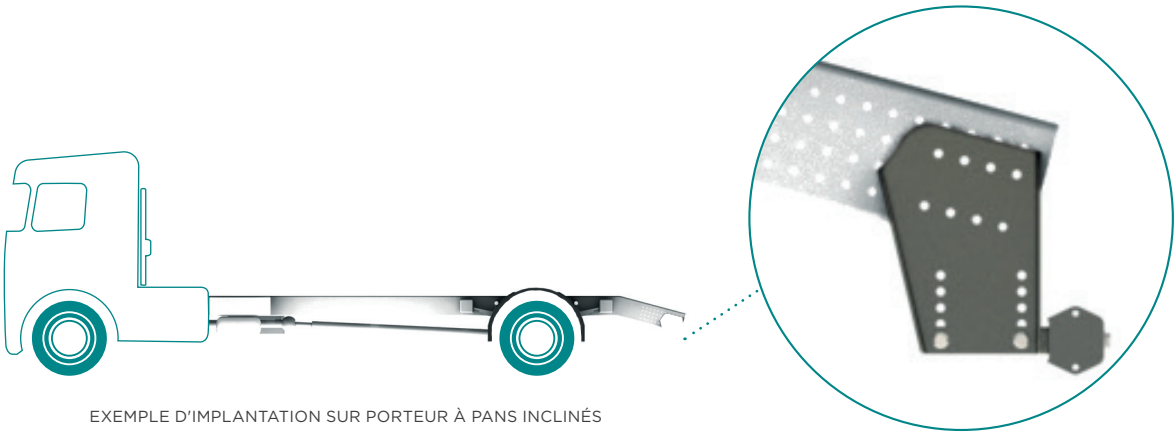

EXEMPLE D'IMPLANTATION SUR PORTEUR À PANS INCLINÉS