

BAE FIXE REMORQUANTE



MADE IN
Traxion

HOMOLOGUÉ
R58.03


HOMOLOGUÉ
R55⁽¹⁾

+ LÉGER
- DE **CO₂**



MONTAGE HOMOLOGUÉ
AVEC VISSERIE EN
M12 - M14 - M16

PROFIL
ACIER
Traxion

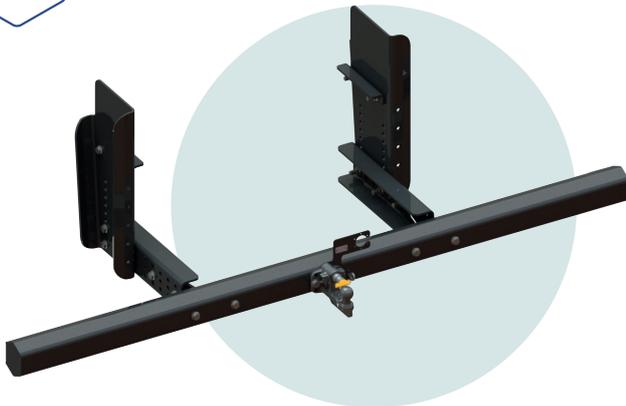

EXEMPLE DE MONTAGE




AUTRES COMBINAISONS
POSSIBLES

DESRIPTIF

- Ensemble homologué BAE + attelage
- Pour montage du crochet mixte
- Composition à la carte : toutes combinaisons de profils + joues + bras possibles
- Deux hauteurs de joues 630 et 750 mm
- Deux longueurs de bras 524 et 724 mm
- 20 à 30 % plus légères que les solutions actuellement sur le marché
- Carrossage facilité par l'absence de plis sur la partie haute de la joue
- Montage boulonné intérieur ou extérieur châssis
- Pré-perçage des joues pour adapter la hauteur de la BAE / sol
- Possibilité de fixer tous types d'accessoires en façade et latéral
- Finition cataphorèse
- En option kits visserie M12, M14 et M16 pour liaison au châssis



COMPOSEZ
VOTRE KIT

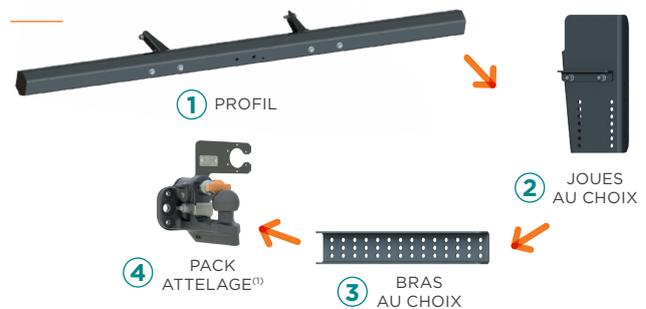


	Désignation	Long. (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)	Code article
①	Profil hexagonal acier + supports	2 320	126	50	T7080300
②	Joues courtes (paire)		630	33	T7080220
	Joues longues (paire)		750	38	T7080280
③	Bras courts (paire)	524		17	T7081400
	Bras longs (paire)	724		23	T7081410
④	Pack attelage CONFORT			6	T7085340⁽¹⁾
	Pack attelage BOULE			5,9	T7085342
	Kit visserie M12			4	T5205212
	Kit visserie M14			5,5	T5205214
	Kit visserie M16			7	T5205216

⁽¹⁾ Homologation R55 uniquement avec pack attelage CONFORT T7085340

Code article	T7080300
D / DC (kN)	32
S (kg)	390

DIMENSIONS D'IMPLANTATION


1. PROFIL

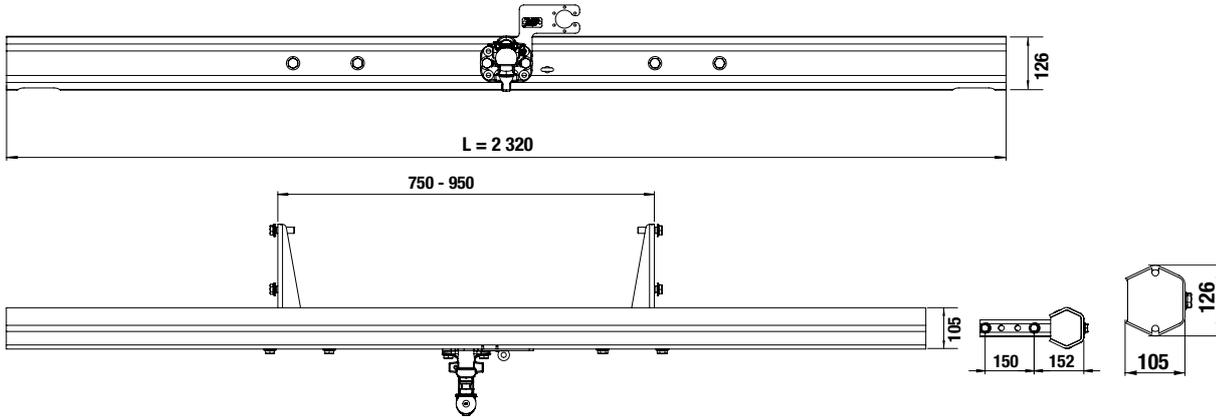

2. JOUES

Suspensions	Joues 630 mm	Joues 750 mm
	≤ 853 mm	≤ 973 mm
	≤ 903 mm	≤ 1023 mm

H Hauteur max.

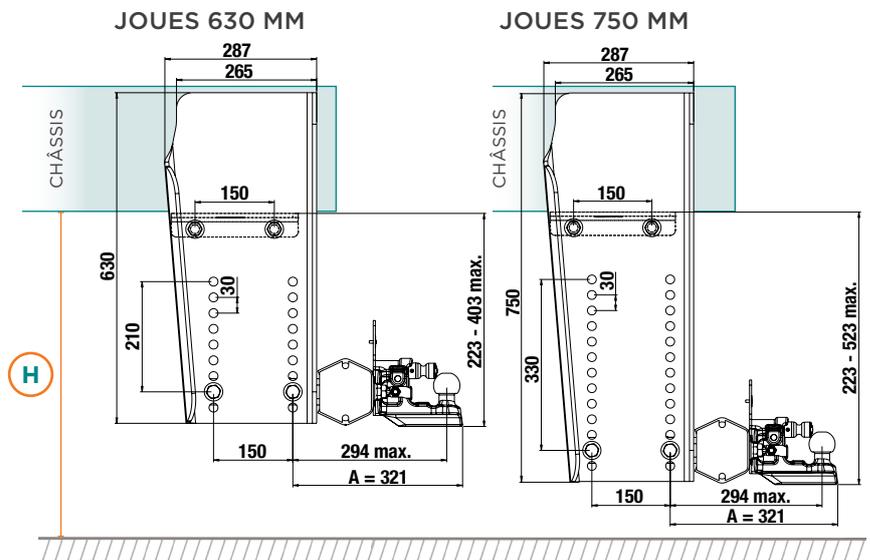

3. MONTAGES


MONTÉ SUR

ACIER HEXAGONAL




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm) max	E (mm)	F (mm) max
321	294	524	621	724	821


SUPPORT TUBE



JOUES



BRAS 524 MM

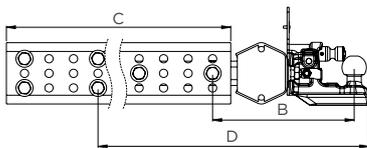

BRAS 724 MM

