



BAE FIXE REMORQUANTE ≤ 12 T

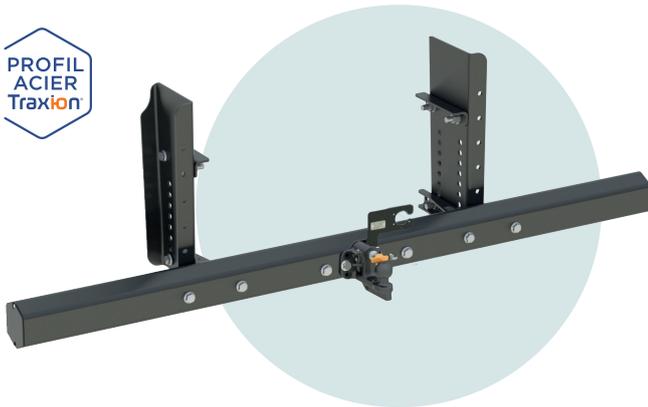

EXEMPLE DE MONTAGE




AUTRES COMBINAISONS POSSIBLES

DESCRIPTIF

- 3 longueurs de profils 1900, 2100 et 2250 mm
- 2 hauteurs de joues 380 et 500 mm
- 1 longueur de bras 524 mm
- Montage châssis en M10 ou M12
- 20 à 30 % plus légères que les solutions actuellement sur le marché
- Montage entièrement boulonné
- Pré-perçage des joues pour adapter la hauteur de la BAE par rapport au sol
- Finition cataphorèse
- Compatible pour montage homologué sur remorque agricole



COMPOSEZ VOTRE KIT

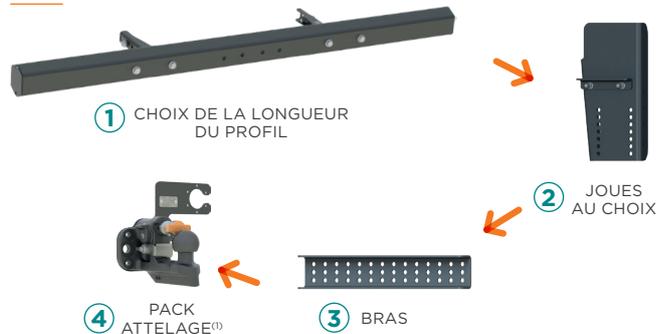


	Désignation	Long. (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)	Code article
①	Profil hexagonal acier + supports	1 900	126	33	T709 03 04
		2 100		36	T709 03 03
		2 250		38	T709 03 00
②	Joues courtes (paire)		380	12	T709 05 20
	Joues longues (paire)		500	15	T709 05 80
③	Bras (paire)	524		17	T709 14 00
④	Pack attelage CONFORT			7	T709 53 40
	Pack attelage BOULE			6,9	T709 53 42
	Kit visserie M10			4	T520 50 15
	Kit visserie M12			4	T520 50 25

① Homologation R55 uniquement avec pack attelage CONFORT T7095340

Code article	T709 03 00	T709 03 03	T709 03 04
D / DC (kN)		24	
S (kg)		290	


DIMENSIONS D'IMPLANTATION

1. PROFILS

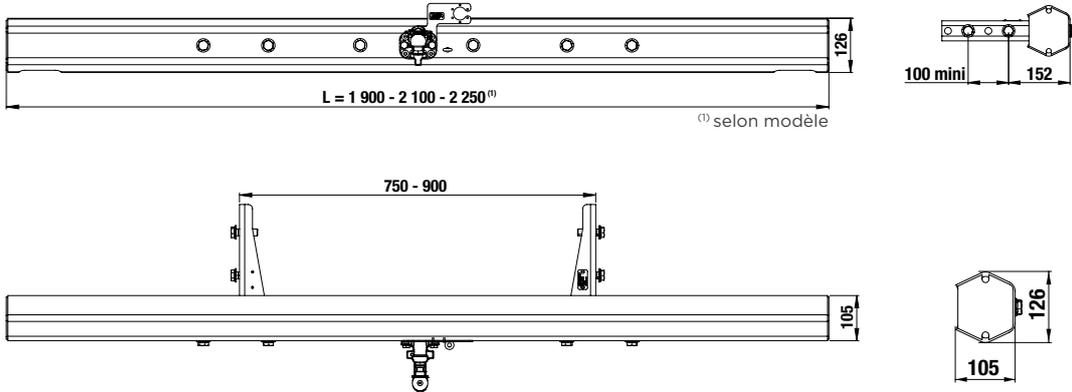

2. JOUES

Suspensions	Joues 380 mm	Joues 500 mm
	H Hauteur max.	
	≤ 673 mm	≤ 793 mm
	≤ 723 mm	≤ 843 mm

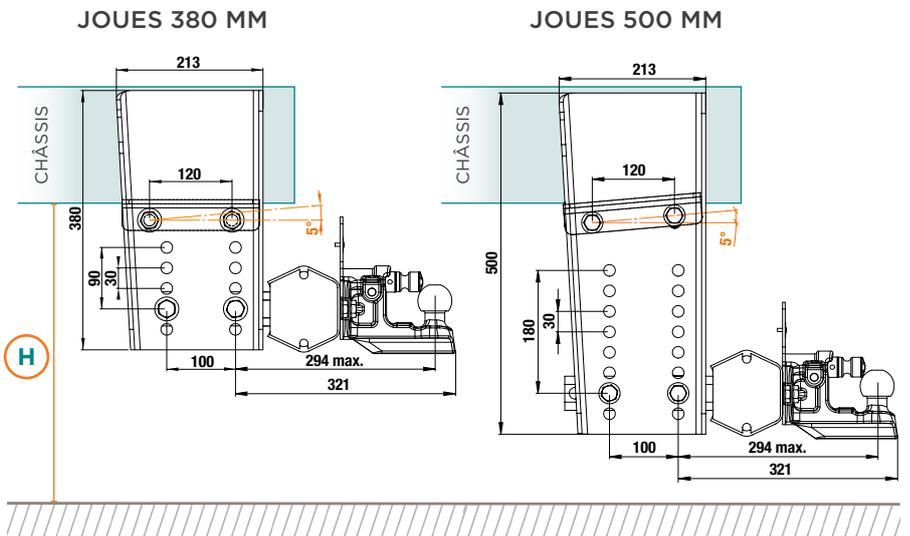


3. MONTAGES

MONTÉ SUR


ACIER HEXAGONAL PROFIL ACIER Traxion

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm) max
321	294	524	621

SUPPORT TUBE



JOUES



BRAS

