



BAE RELEVABLE MANUELLE

PORTEURS SURÉLEVÉS



2 COMPAS A GAZ
D'ASSISTANCE




2 VERROUS
AUTOMATIQUES



OPTION
POIGNÉE



COMPOSEZ
VOTRE KIT

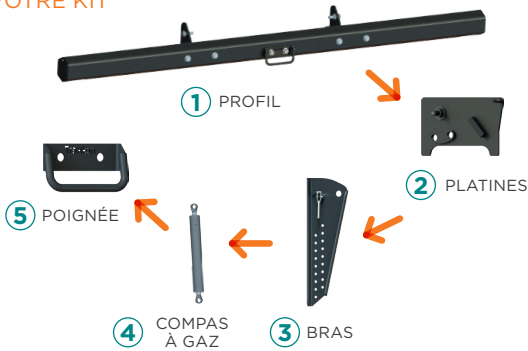


DESRIPTIF

- BAE 25 % plus légères que les solutions actuellement sur le marché
- Profil hexagonal acier
- 2 platines de liaison aux châssis tous constructeurs
- Fixation aux châssis par 4 vis
- Descente et relevage assistés par deux compas à gaz protégés des chocs
- Fermeture haute et basse par verrous automatiques
- Finition cataphorèse
- Compatible traverses surbaissées Traxion
- Montage châssis en M14 ou M16

	Désignation	Long. (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)	Code article
①	Profil hexagonal acier + supports	2 320	126	50	T716 03 00
②	Platines DAF et Iveco	395	260	20	T716 05 30
	Platines MAN, Daimler Truck, Scania, Renault et Volvo Trucks				T716 05 40
③	Bras (paire)		830	34	T716 14 30
④	Compas à gaz 1 100 N			0,5	T716 14 86
⑤	Poignée			1	T716 03 50
	Kit visserie M14			5,5	T520 52 24
	Kit visserie M16			7	T520 52 26


DIMENSIONS D'IMPLANTATION

1. PROFIL

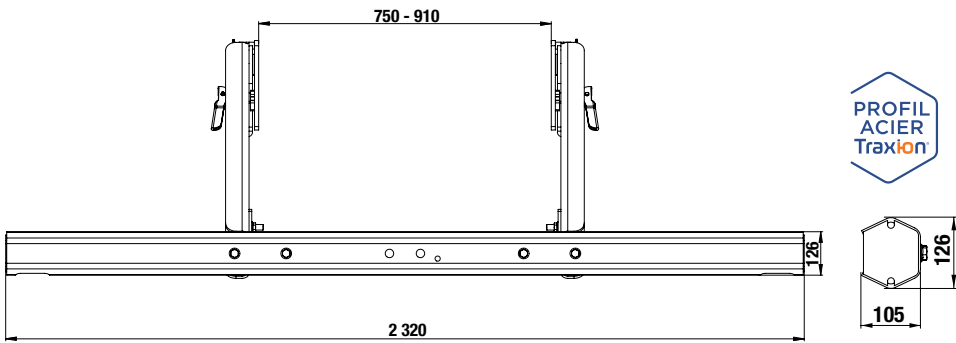

2. BRAS

Suspensions	Bras 830 mm
	H Hauteur max. ≤ 872 mm
	≤ 922 mm

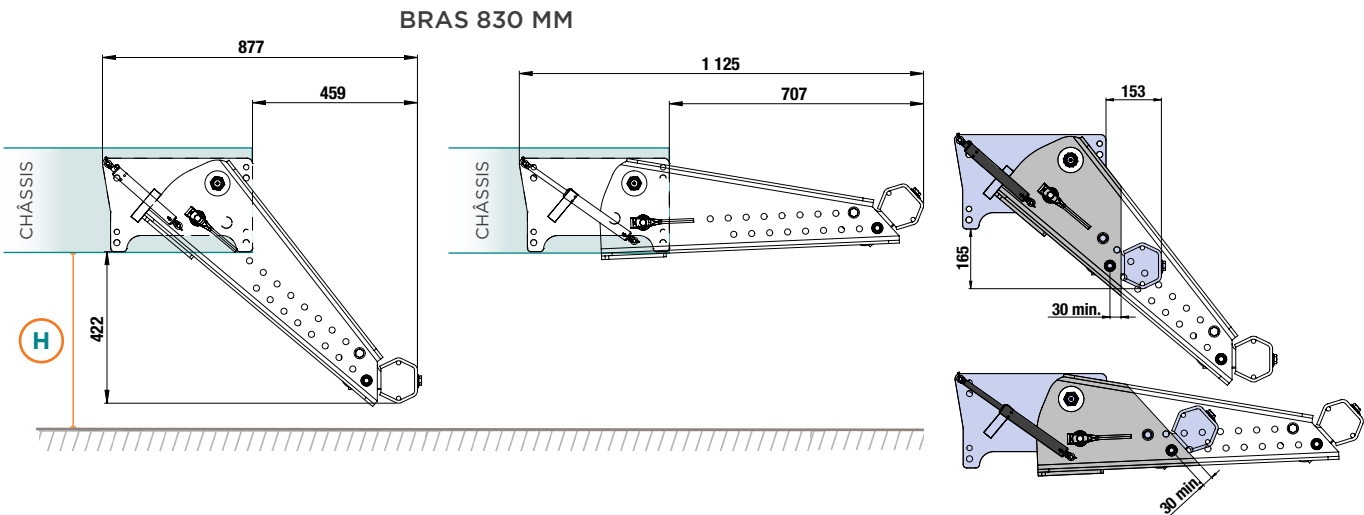

3. PLATINES

