


BAE RELEVABLE HYDRAULIQUE




PROFIL AVEC DÉCROCHE

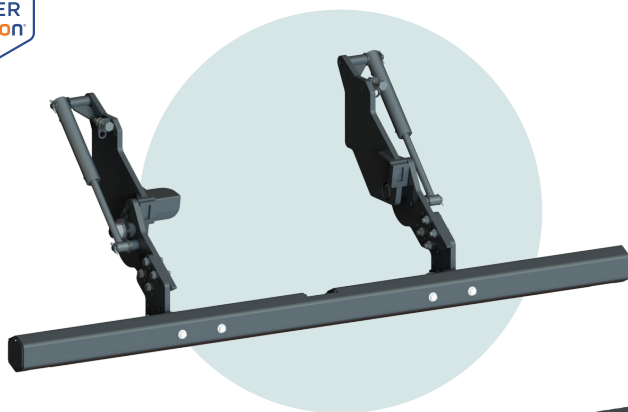

PROFIL SANS DÉCROCHÉ



POSITION HAUTE



POSITION HAUTE
AVEC ATTELAGE

DESRIPTIF


- Optimisation avec un modèle unique répondant à toutes les destinations d'usage et toutes les MMTA⁽¹⁾ de porteurs
- Montage simplifié pour carrosseries :
 - Bennes
 - Nacelles
 - Finishers
 - Caisses amovibles
- Conception avec réglages sur le bras du positionnement de la barre en points haut et bas
- 100 % compatible avec :
 - véhicules équipés d'attelage en fin de châssis
- Dispositifs d'ouverture automatique de bennes
- Profil de barre standard ou avec décroché
- Fourniture de la version standard avec :
 - 2 vérins hydrauliques de pression max. 180 bars
 - Valve d'équilibrage et limiteur de débit
 - 2 vis pour réglage de la fin de course
 - Prédisposition pour 2 capteurs de position haut et bas en M18
- Finition cataphorèse
- Montage châssis en M14 ou M16

Désignation	Poids (kg)	Code article
BAE avec profil décroché	110	T760 05 00
BAE avec profil droit	115	T760 05 10
Kit visserie M14	17	T520 52 44
Kit visserie M16	4	T520 52 46

(1) MMTA = masse max. techniquement admissible

DIMENSIONS D'IMPLANTATION


1. PROFIL

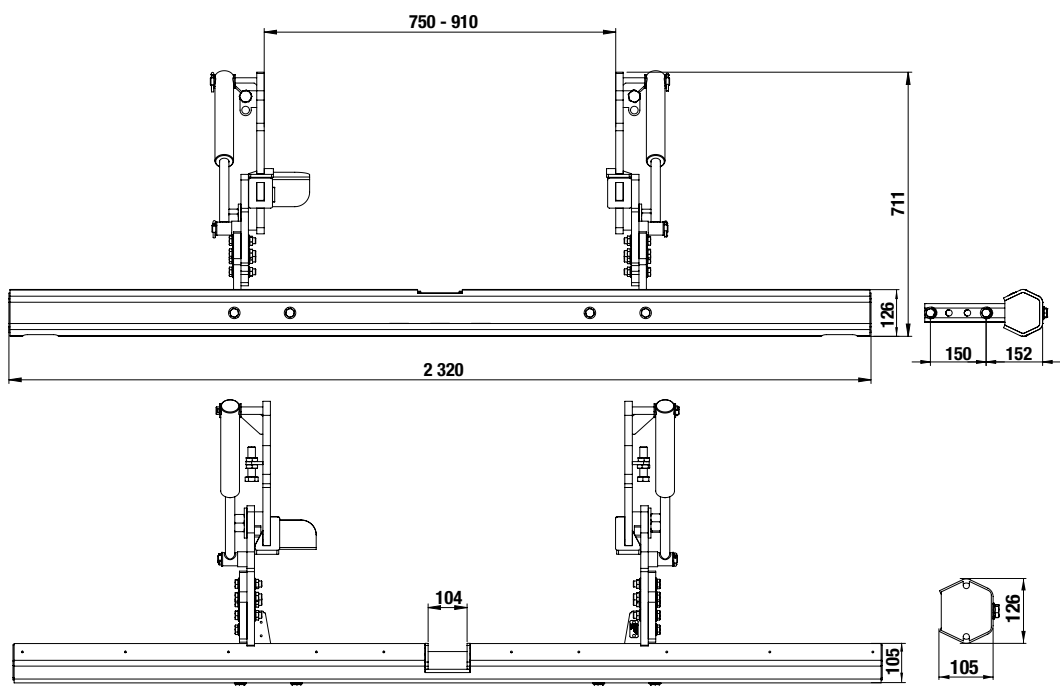

2. BRAS


BAE RELEVABLE HYDRAULIQUE

Suspensions	Joues 380 mm
	H Hauteur max. ≤ 861 mm
	≤ 911 mm

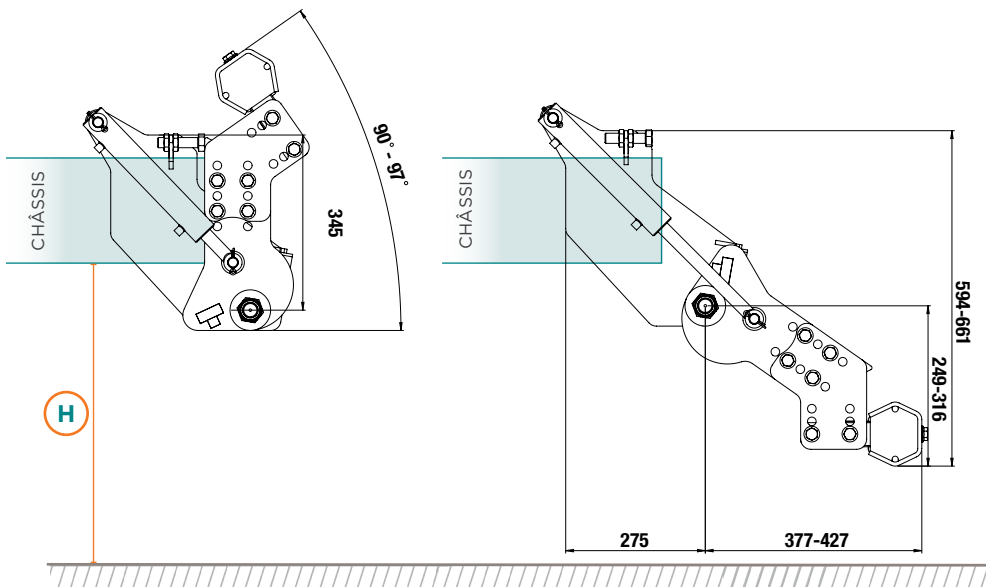

3. MONTAGES

MONTAGE BENNES ET VÉHICULES À NACELLE

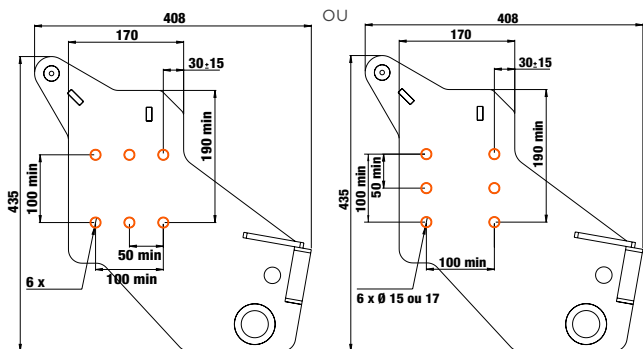

AUTRES MONTAGES

