


POUR TRAVERSE SURBAISSÉE



OUVERTURE À CÂBLE




## DONNÉES TECHNIQUES

Désignation	Support fixe	Support télescopique (extension 270 mm)
	Inclinaison 20°	Inclinaison 20°
Support de prises	<b>T5201010</b>	<b>T5201050</b>
Support avec ouverture à câble	<b>T5204300</b>	<b>T5204510</b>

## EN DÉTAIL


- Platine 380 x 200 mm
- Jusqu'à 4 prises + ABS
- Entièrement galvanisé
- Montage boulonné
- Bras renforcé

## SCHÉMAS TECHNIQUES

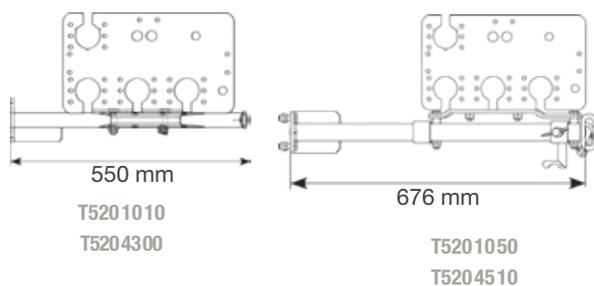


## SUPPORT DE BOÎTIER PNEUMATIQUE


Code article	Désignation
T5224050	Support de boîtier pneumatique crochet BNA ou DIN

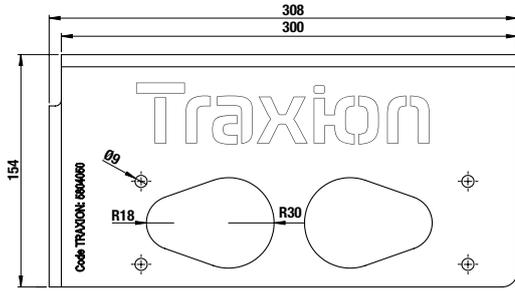

VUE DE FACE

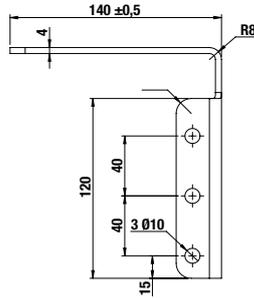

VUE DE PROFIL

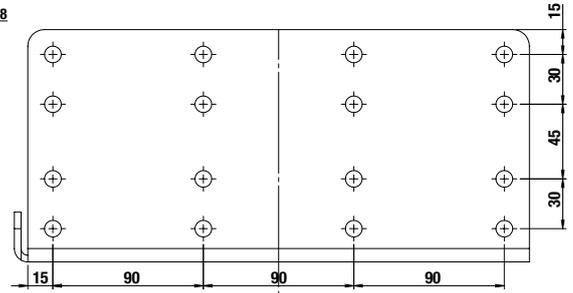

VUE DE DESSUS

## CONTRE-PLAQUE DE DÉPORT DE CROCHET

Pour déporter le crochet de la traverse de 6 mm. Peut être superposé selon l'homologation du crochet et l'épaisseur de la traverse.

Code article	Désignation
T5222012	Entretoise 160 x 100 mm 6 mm zinguée
T5222014	Entretoise 160 x 100 + 260 x 100 mm 6 mm zinguée

