


DONNÉES TECHNIQUES

Code article	Types d'anneaux	A (mm)	B (mm)
T5506011	DIN40	≤ 37	≤ 70
T5506012	BNA / DIN50 OTAN / AGRICOLE	≤ 51	≤ 95
T5506018	DIN40	≤ 39	≤ 40
T5506080	Combinaison clé unique		

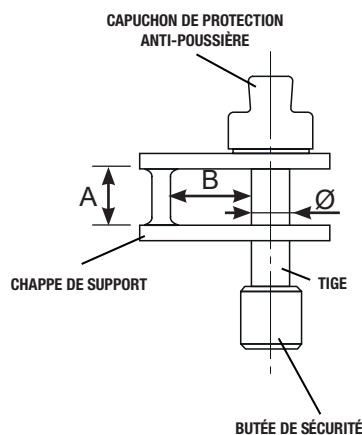

EN DÉTAIL 

- Serrure à barillet 10 points, anti-crochetage et anti-perçage
- Fermeture et ouverture exclusivement avec clef dans le canon (pas de fermeture accidentelle)
- Fournis avec 2 clefs

T5506011 et T5506012 - Antivols pour anneaux DIN et BNA

- Chape antivol d'anneau avec platines supports en acier trempé
- Compatible tous anneaux avec Ø de tor max. 37 mm ou 51 mm
- Recouvrement intégral de l'anneau pour empêcher l'intrusion de barre, levier...
- Doigt avec verrou et butée, muni d'une serrure (plus d'1 million de combinaisons)
- Peinture jaune pour davantage de visibilité

T5506018 - Antivol pour anneaux de remorque

- Acier 6 mm en finition zinguée
- Doigt 25 mm avec verrou et butée, muni d'une serrure (+ d'1 million de combinaisons)