

BAE RELEVABLE ACIER

MANUELLE PRÉMONTÉE



HOMOLOGUÉ
R58.03

+ LÉGER
- DE 



MONTAGE HOMOLOGUÉ
AVEC VISSERIE
M14 - M16




ILLUSTRATION MODÈLE
BRAS LONGS



2 COMPAS À GAZ
D'ASSISTANCE



2 VERROUS
AUTOMATIQUES



ACIER
HEXAGONAL



COMPOSEZ
VOTRE KIT



① PROFIL



② BRAS + PLATINES
+ COMPAS A GAZ
+ VERROUS

DESCRIPTIF

- Livrée avec platines et bras assemblés
- Fixation au châssis par 4 vis
- Implantation facilitée par une cinématique optimisée
- Poignée de relevage fournie
- 2 longueurs de bras pour s'adapter à toutes les hauteurs de véhicules
- 3 platines de liaison au châssis tous constructeurs
- Descente et relevage assistés par compas à gaz protégés des chocs
- Fermeture haute et basse par verrous automatiques
- Finition cataphorèse
- Montage châssis en M14 et M16


①

Désignation	Long. (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)	Code article
Profil hexagonal acier + supports + poignée	2 320	126	50	T720 03 00
Kit bras courts pour profil hexagonal				
Platines Renault Trucks / Scania / Volvo Trucks		522	53,7	T720 23 14
Platines Daf / Daimler Truck			52,2	T720 23 24
Platines Iveco / Man			52,5	T720 23 34
Kit bras longs pour profil hexagonal				
Platines Renault Trucks / Scania / Volvo Trucks		652	58,2	T720 23 10
Platines Daf / Daimler Truck			57,8	T720 23 20
Platines Iveco / Man			58,1	T720 23 30
Kit visserie M14			5,5	T520 52 24
Kit visserie M16			7	T520 52 26

②

DIMENSIONS D'IMPLANTATION


1. PROFIL

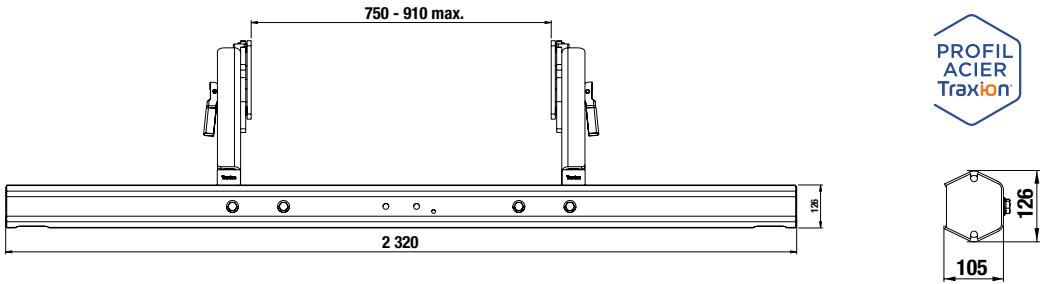


2. BRAS

Susp.	Bras 522 mm	Bras 652 mm
	H Hauteur max.	
	$\leq 675 \text{ mm} \leq 744 \text{ mm}$	
	$\leq 725 \text{ mm} \leq 794 \text{ mm}$	

BRAS 522 MM

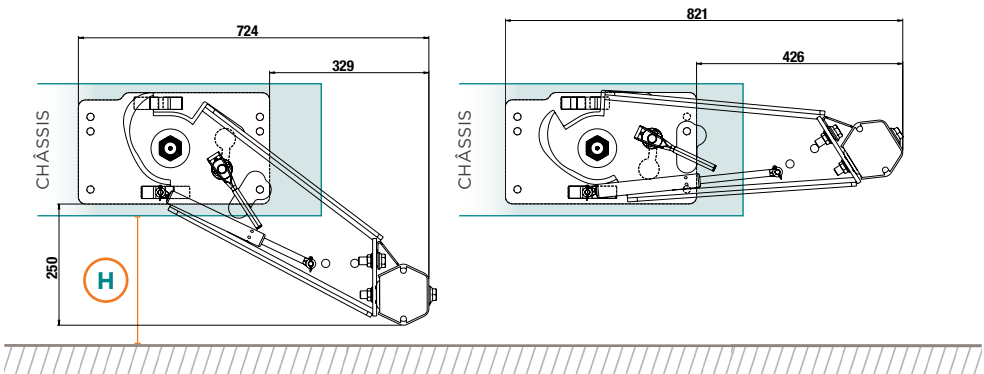

BRAS 652 MM

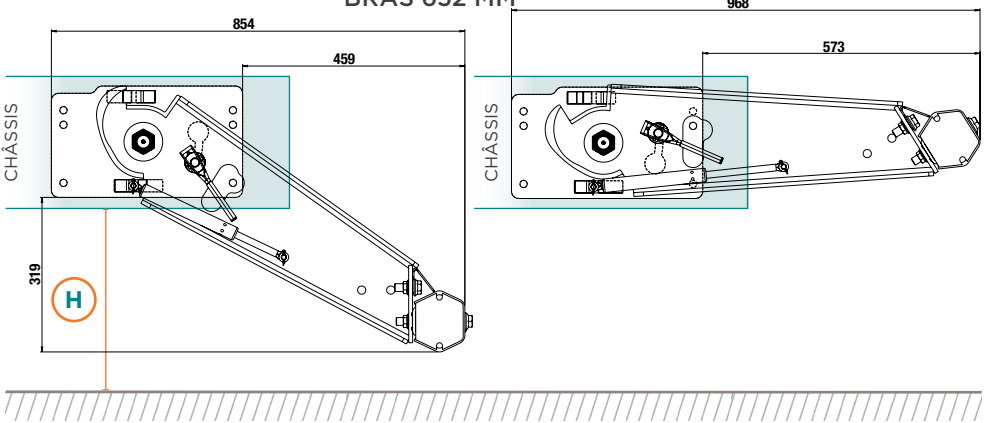

3. PLATINES

